

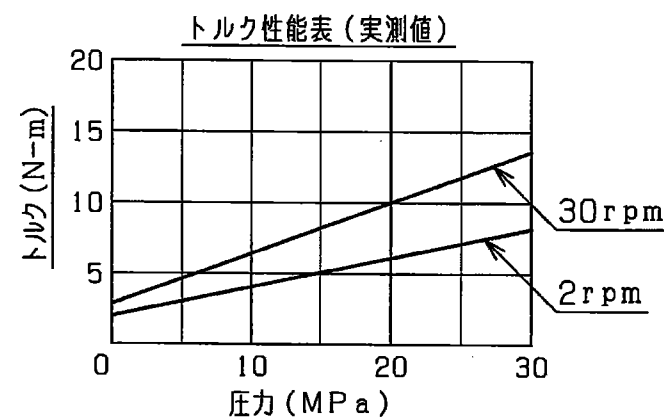

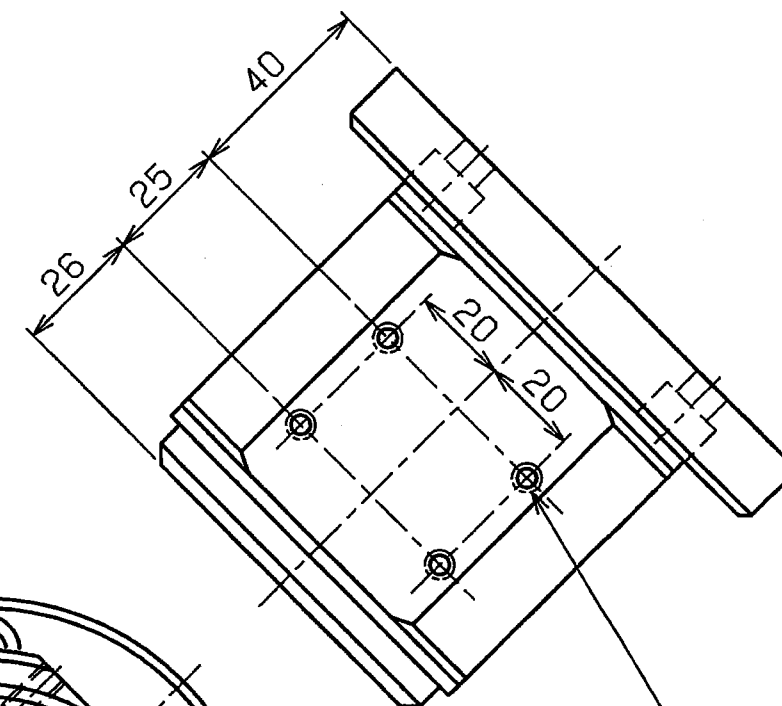


A3-0776B

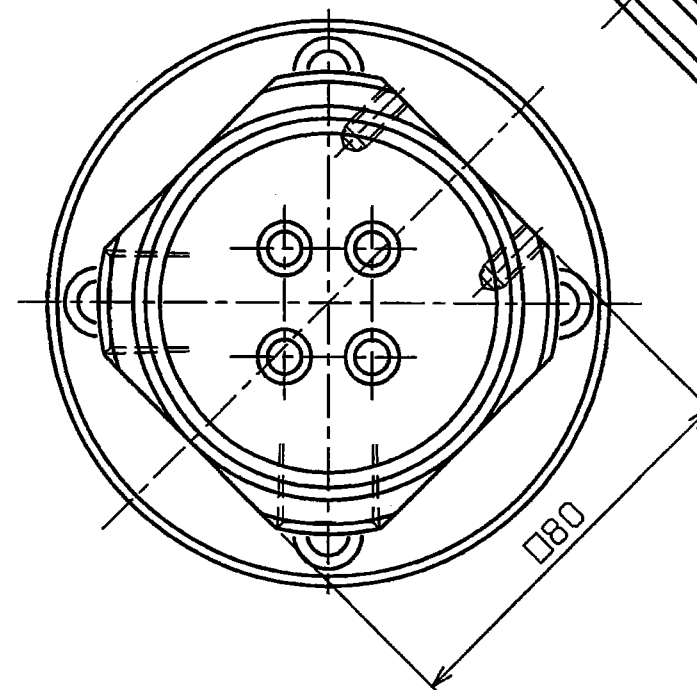


仕 様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量 (油圧)	68L/min.
最大使用流量 (空圧)	3000L/min.
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油・エア
最高使用油温	60度C
総重量	約 8 kgG

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取り付けて下さい。

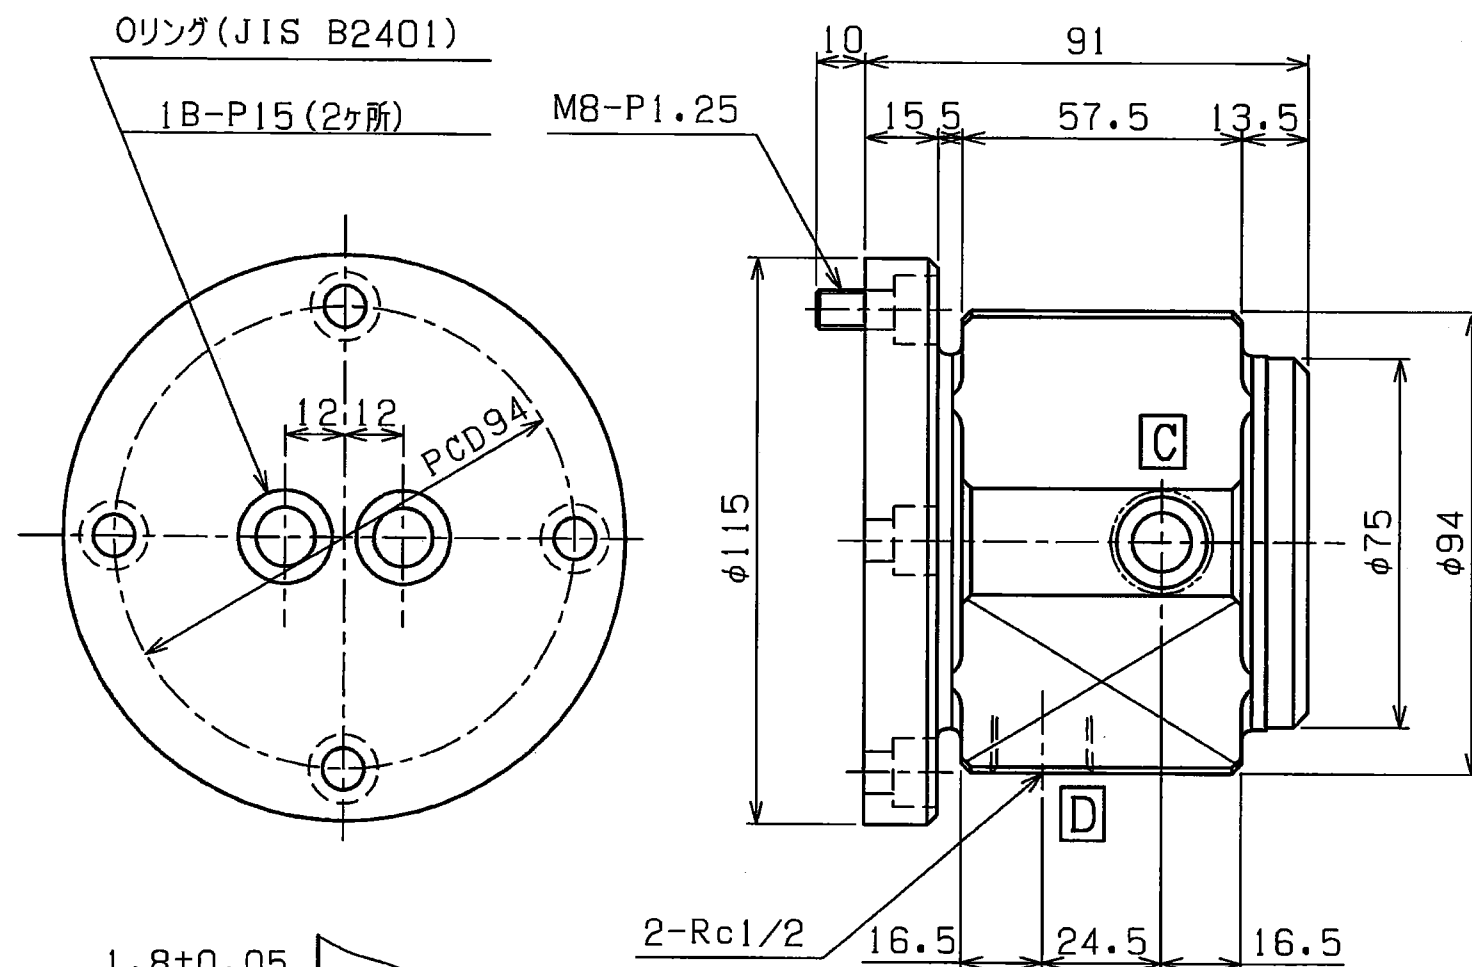

4-M8タップ11L

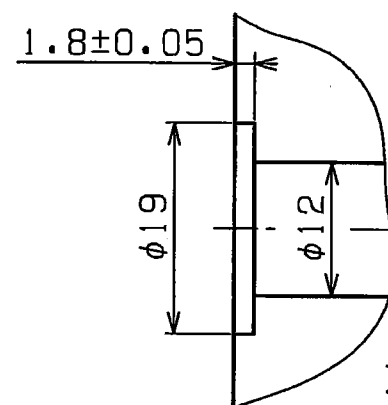

取付部詳細 (S=1.5) 2ヶ所

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差		C H I E F	RJ2-30-68N21T						
区分許容差		H E A D	ロータリージョイント						
1 ~ 4		±0.1	DRAWING NO. A3-0776B						
5 ~ 16		±0.2	RICKS 株式会社						
17 ~ 63		±0.3	SCALE 1/1.5						
64 ~ 250		±0.5							
250~1000		±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S

新図番 1201248707