



A3-1719

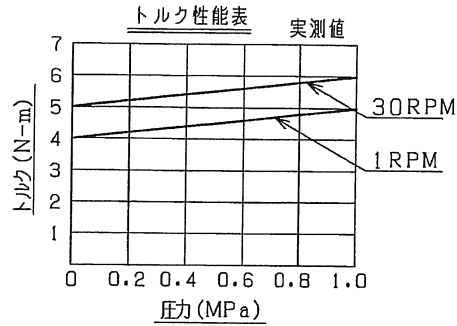

注記

本図ハA1、A2ヲ空圧トシB1、B2ヲ水圧ト分岐シテイルガ
A1、A2ヲ水圧、B1、B2ヲ空圧デ使用可能デス。
但シ、Drポートハ空圧ト水圧ガ混合シナイ用空圧ト水圧ノ間ニ
設ケテ外部取出シニシテ下サイ。

主仕様	
試験圧力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	空圧/水圧
ポート最小断面積/φ	33mm ² /φ6.5
使用ポート	A=空圧、B=水圧
最高使用温度	-10~80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク(負荷時)	トルク性能表参照
総重量(実測)	約2.0 kgG
使用材質:回転軸	SUS304
本体	C3601 (BSBM)
ヘアリング	SUS304

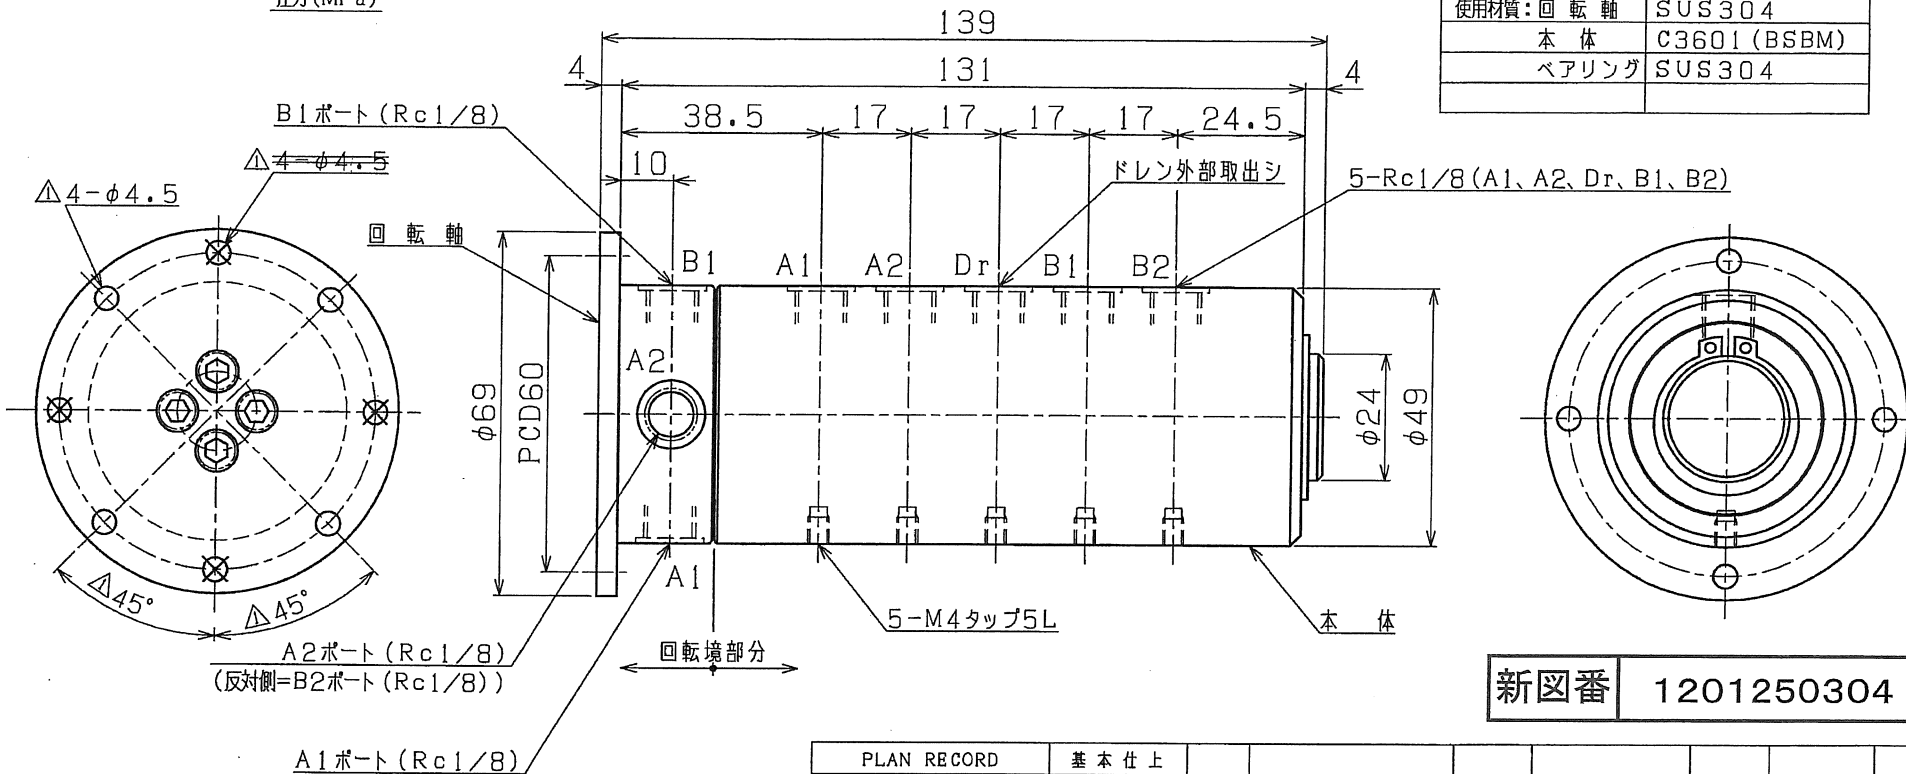

新図番 1201250304

PLAN RECORD		基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△	客先要求ニヨリ変更	H27-3-5								
		寸法許容差	CHIEF							
		区分許容差	HEAD							
		1~4 ±0.1	CHECKED BY							
		5~16 ±0.2	DRAWN BY							
		17~63 ±0.3	DATE DRAWN							
		64~250 ±0.5	SCALE							
		250~1000 ±0.8								
						RJ4-1-1000AW-22BH				
						ロータリージョイント				
						DRAWING NO. A3-1719				
						RIX リックス株式会社				

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S