

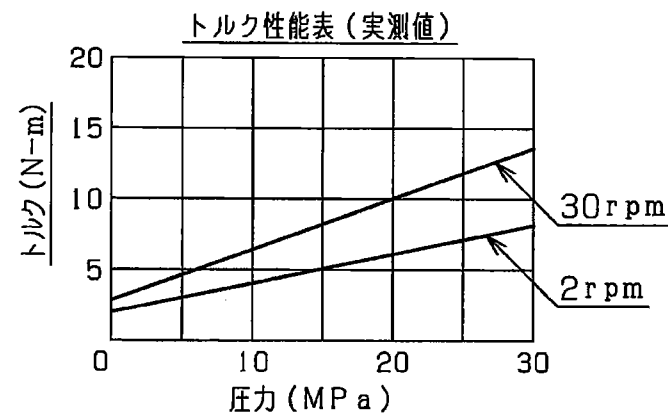



A3-0777B

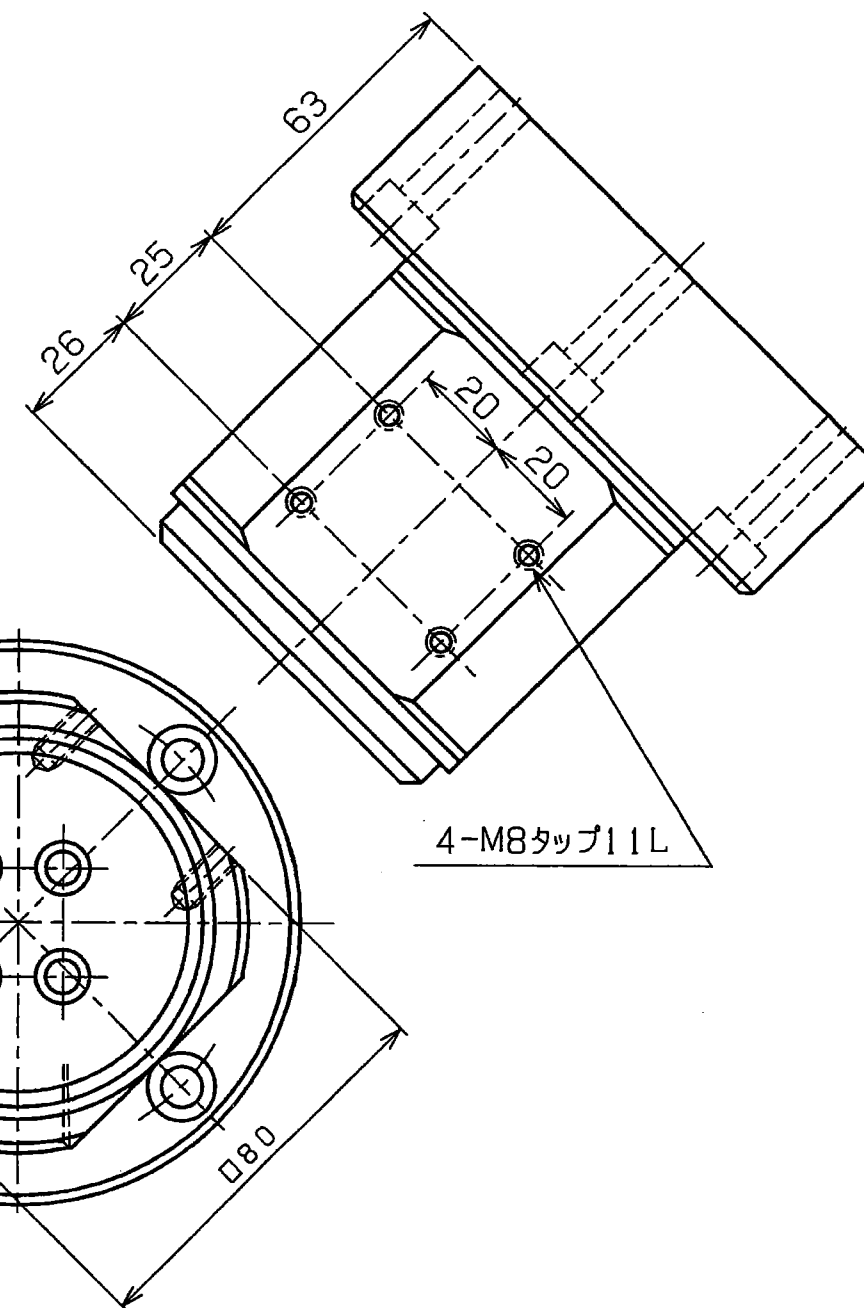

仕 様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量 (油圧)	68L/min.
最大使用流量 (空圧)	3000L/min.
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油・エア
最高使用油温	60度C
総重量	約 8 kgG

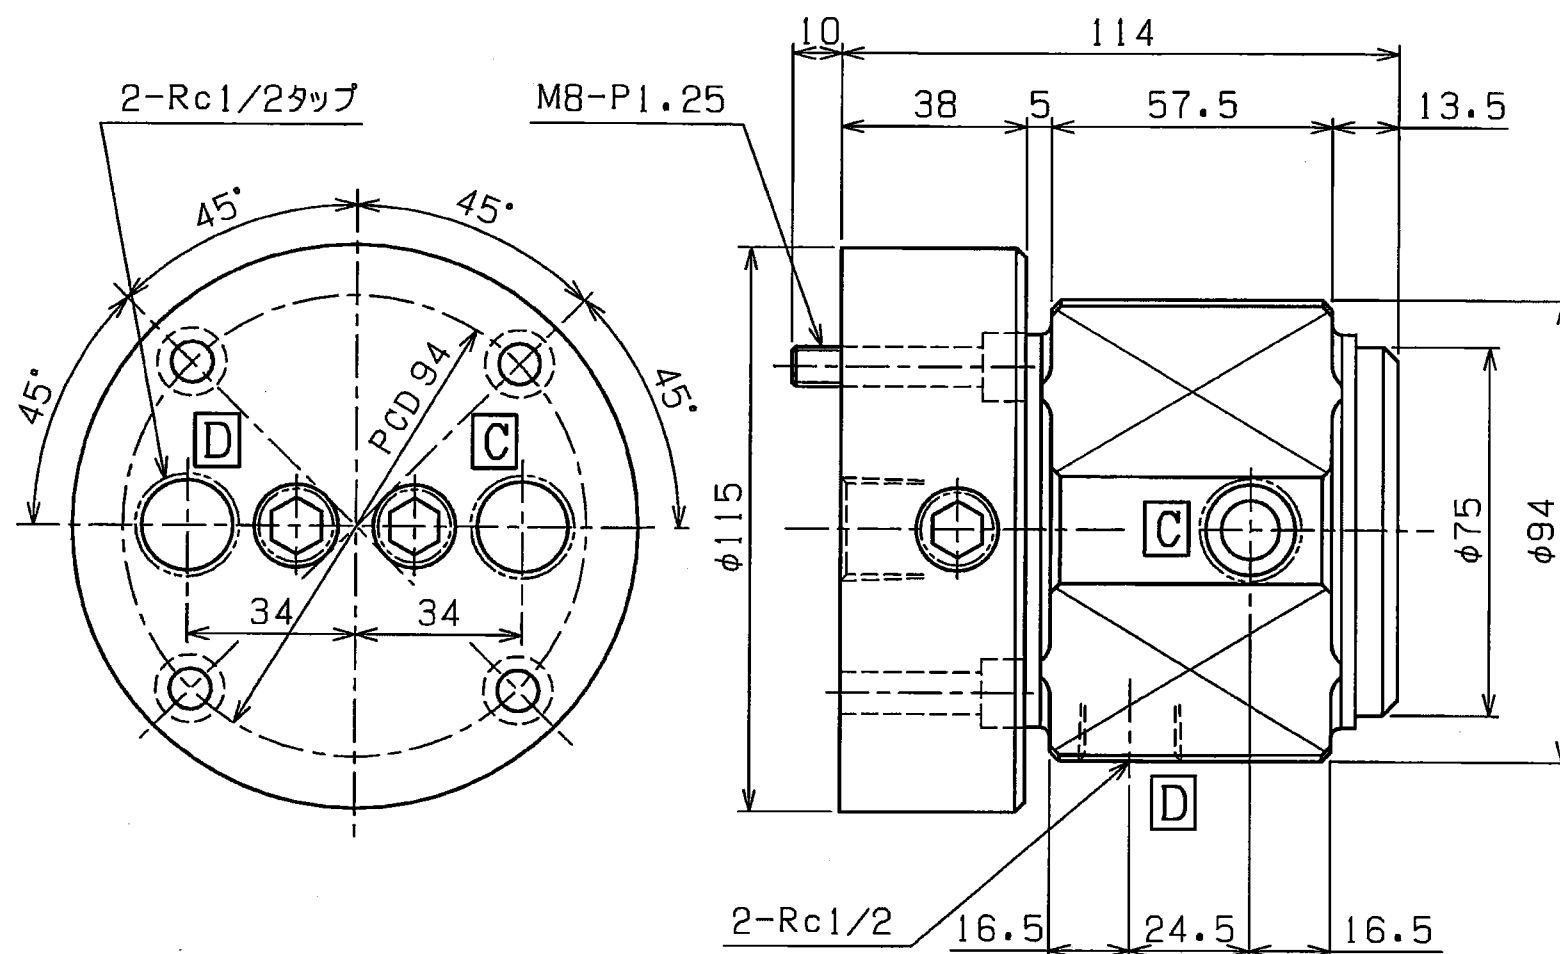

新図番 1201248804

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

PLAN RECORD		基本仕上							
		MARK	PARTICULAR		QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	寸法許容差	C H I E F			RJ2-30-68N22T ロータリージョイント				
	区分	許容差	H E A D						
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-0777B			
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN			SAEKI ENGINEERING Co., LTD.			
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 1.5						
	250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S