


A3-1603A





P1 P2 ポート詳細

リング 1B-S15 (2ヶ所)

シンボル



トルク性能表 (実測値)

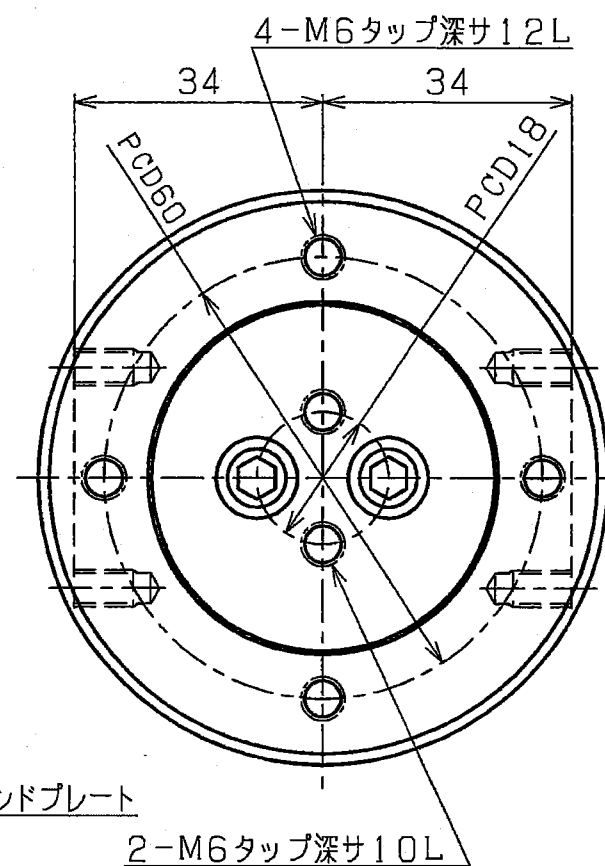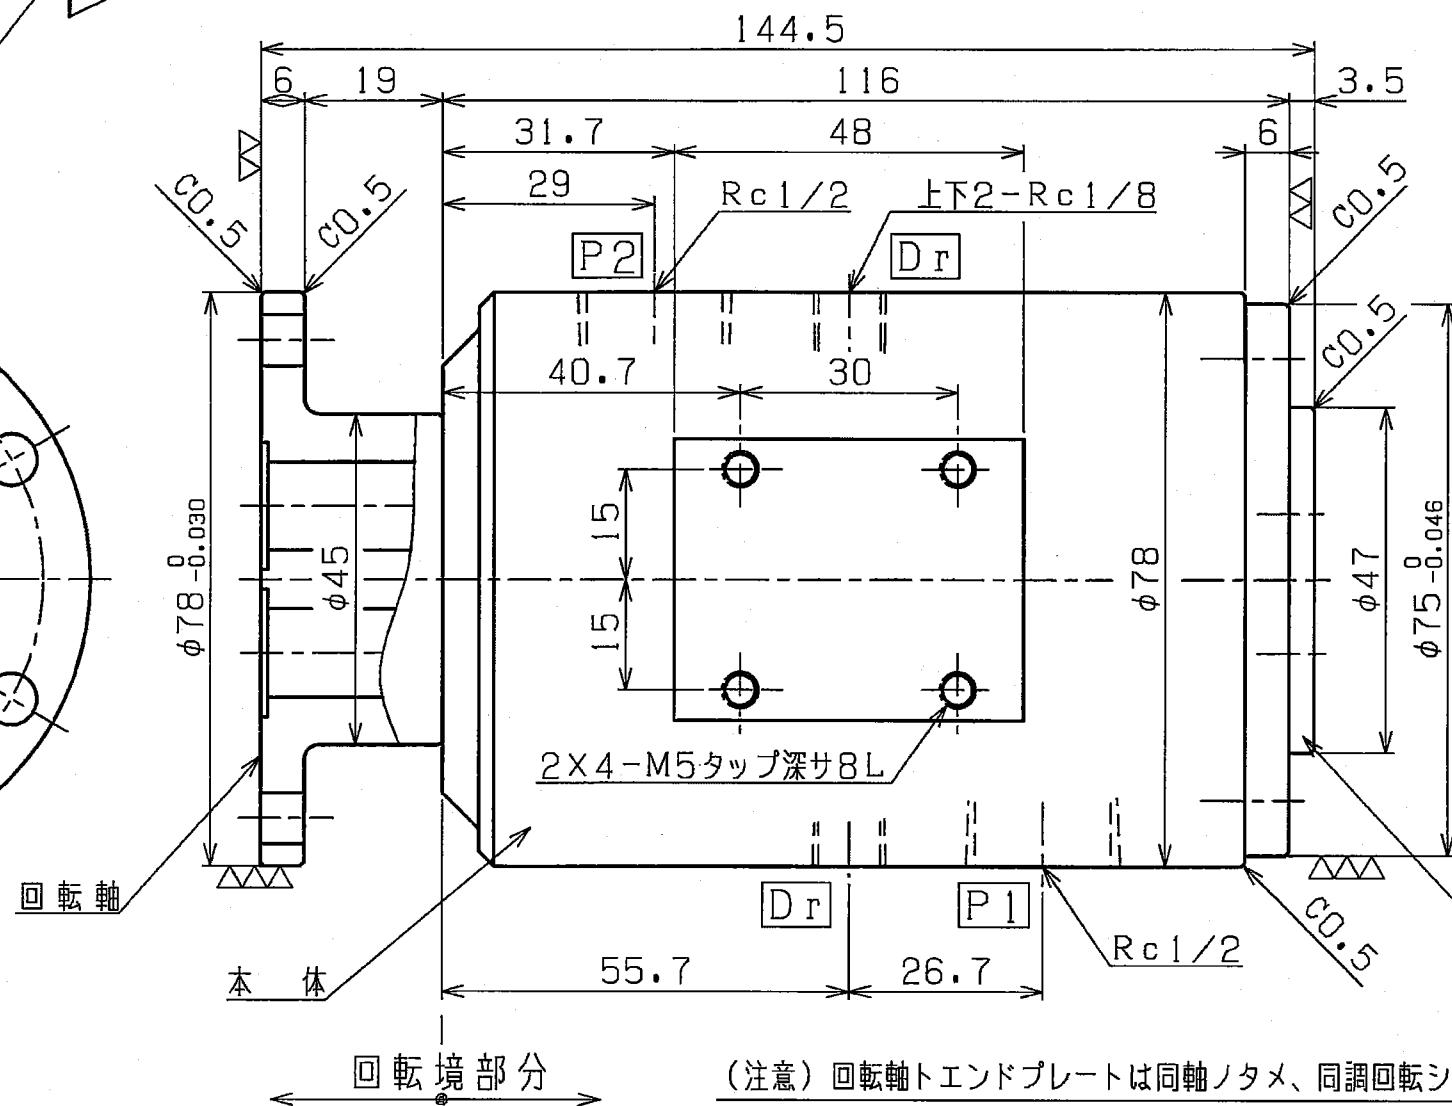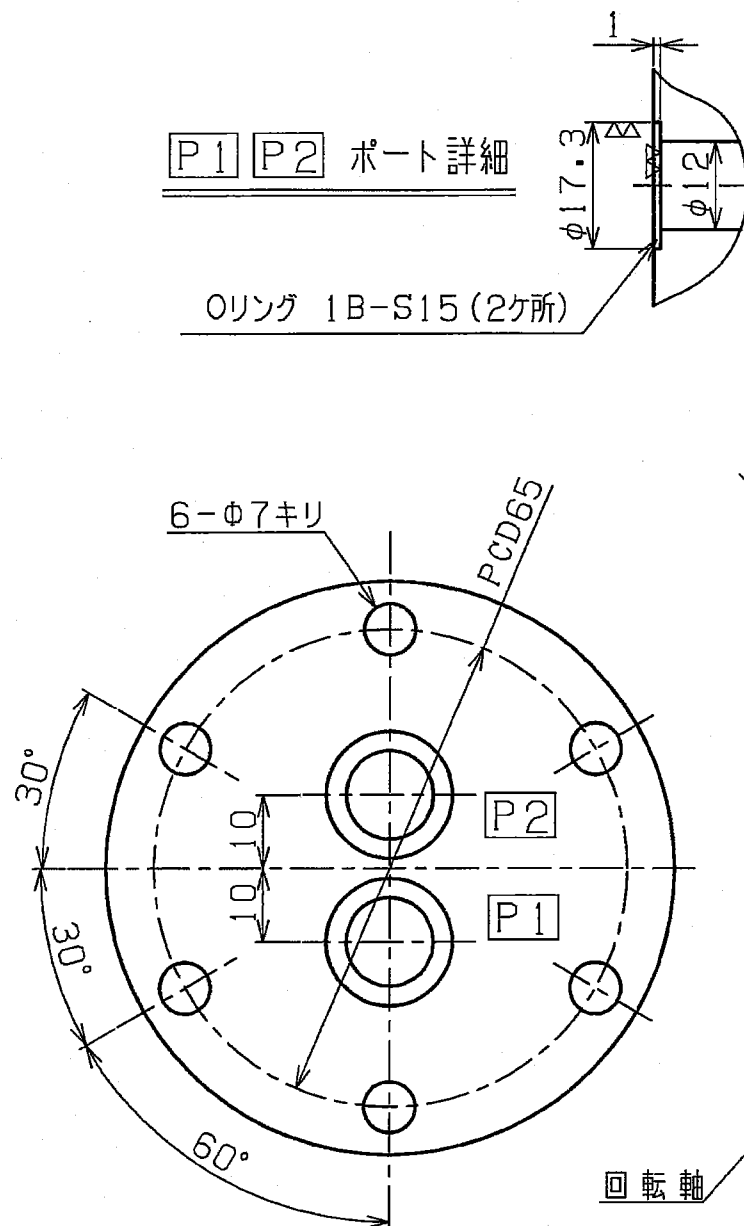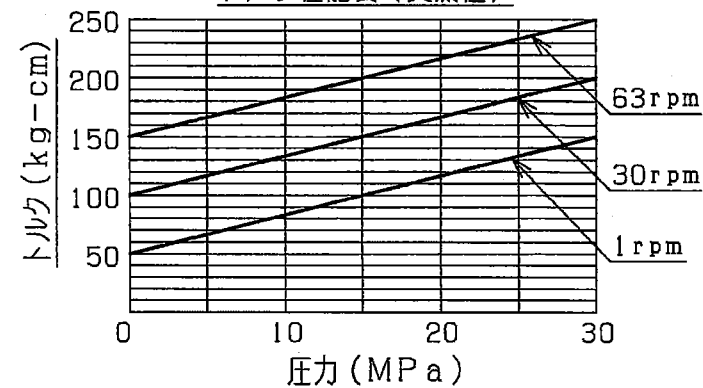

(注意) 回転軸トエンドプレートは同軸ノタメ、同調回転シマス。

仕様	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	68 L/min.
最高使用回転数	50 rpm
使用流体	水(一般水道水)+油圧
主要部材質	SUS304
総重量(実測)	約4.2kgG

PLAN RECORD	基本仕上								
		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸法許容差	C H I E F		RJ2-30-68W21B					
	区分許容差	H E A D							
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	ロータリージョイント					
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN	DRAWING NO.		A3-1603A			
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 1						
	250~1000	±0.8				RICKS株式会社			

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S