

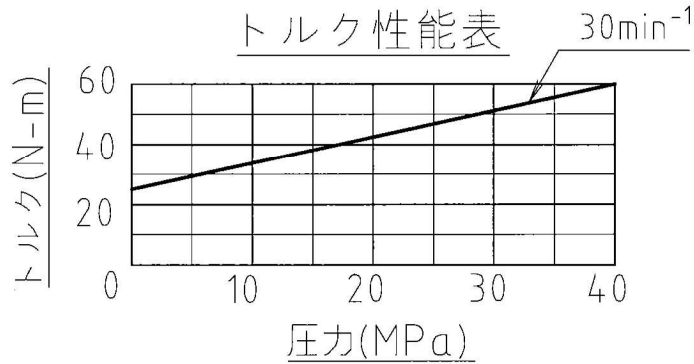
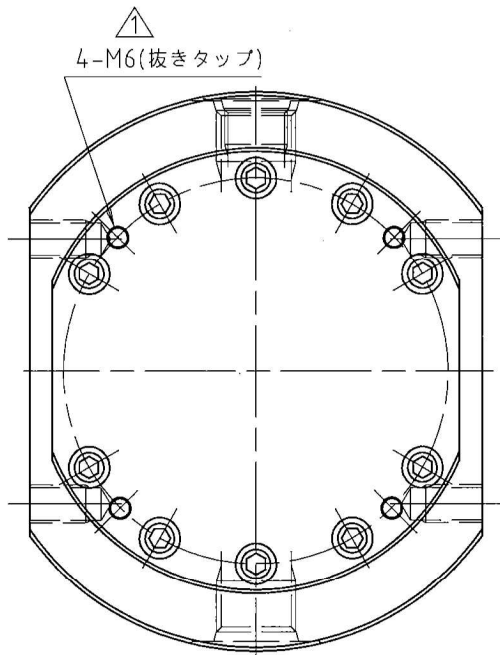
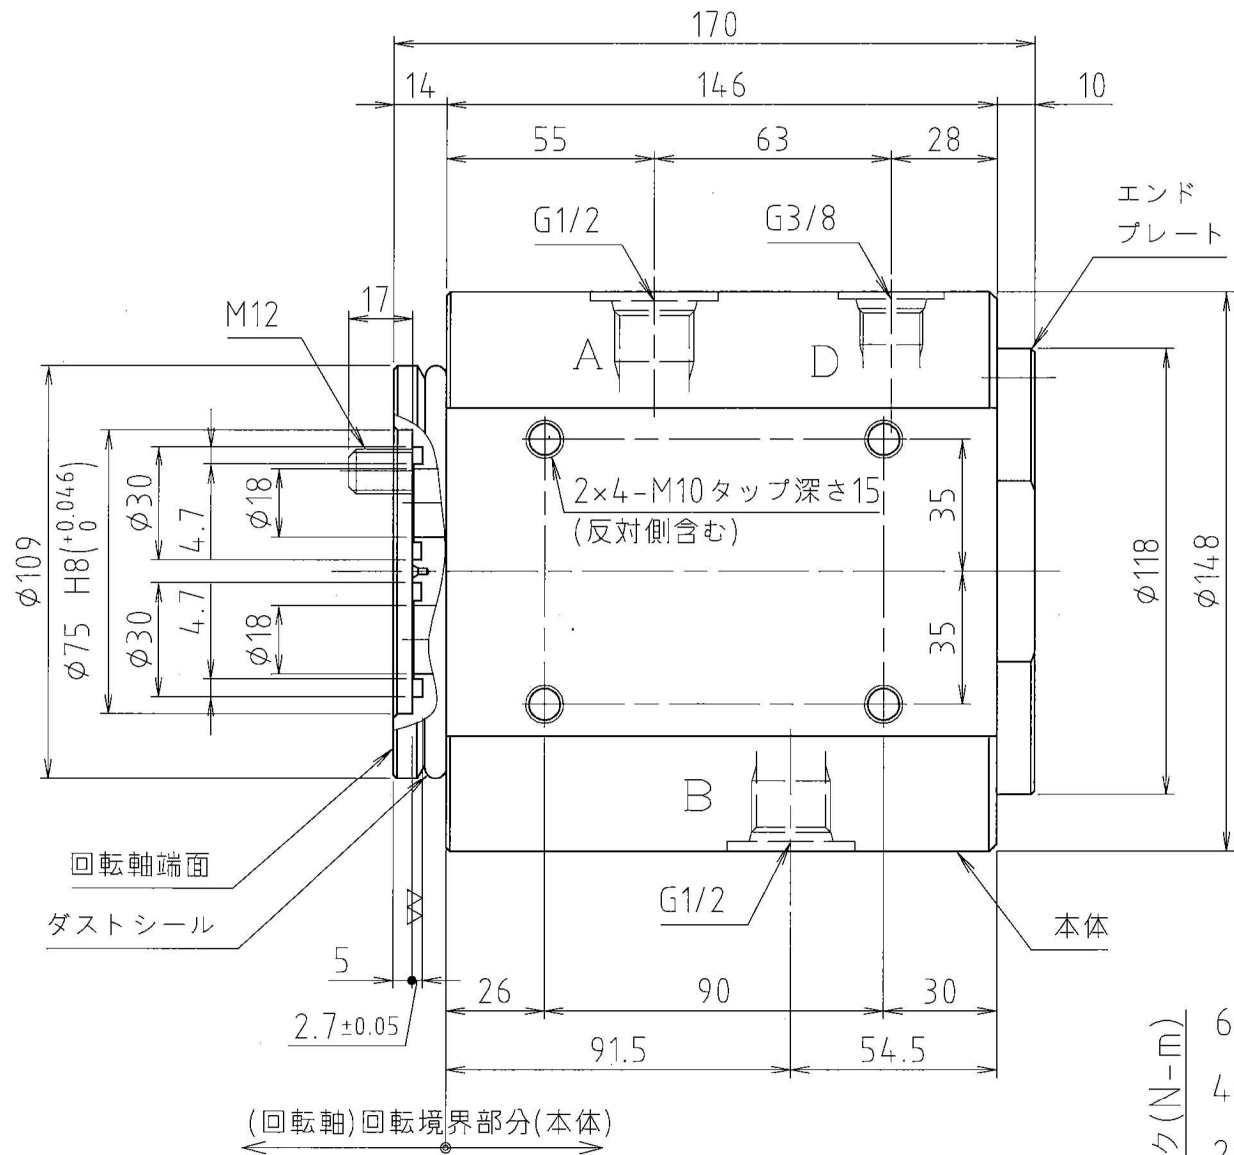


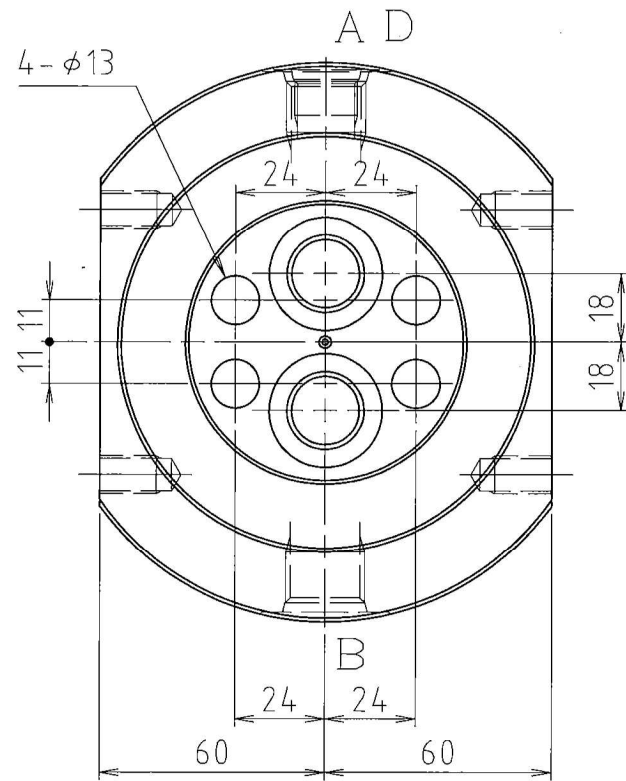


仕 様	
最高使用圧力	35MPa
最大使用流量	250L/min.
最高使用回転数	30min ⁻¹
使用流体	一般鉱物油
最高使用温度	70℃
ドレン許容背圧	3MPa
質 量	約20kg


(流速:16.4m/sec)



A,Bポート



Dポート



シンボル

取り付け方法
取り付けはエンドプレートを外し、
4本のボルトで締め付け後、
再度エンドプレートを取り付けます。

△				
△				
△	×2 追記	24.5.15	山口	国山
符合 MARK	内 容 DESCRIPTION	日付 DATE	担当 CHECKED	承認 APPROVED
変更REVISIONS				

尺度 SCALE	納入先 CUSTOMER		
1:2	Messers 殿		
承認 APPROVED 板橋	名称 TITLE ロータリージョイント		
検図 CHECKED 板橋	形式 FORM RJ2-35-250N23B-A		
設計 DESIGNED 山口	図番 DRAWING NO.	1201317706	Q
製図 DRAWN 2024/04/18 山口	R/X リックス株式会社 RIX CORPORATION		