

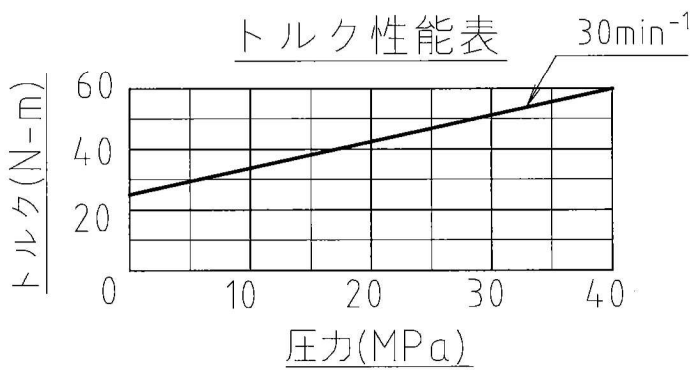
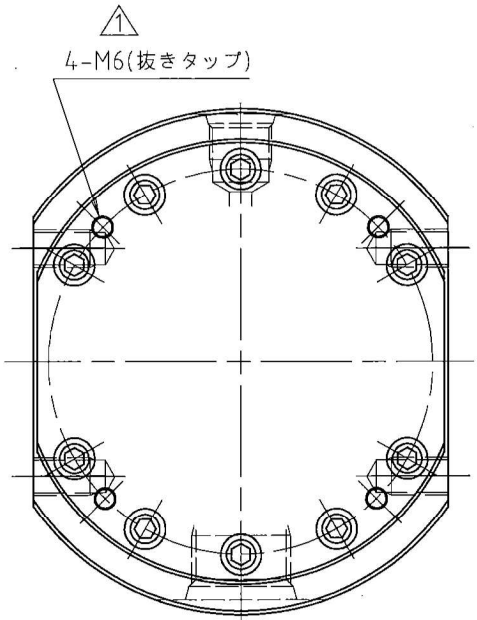
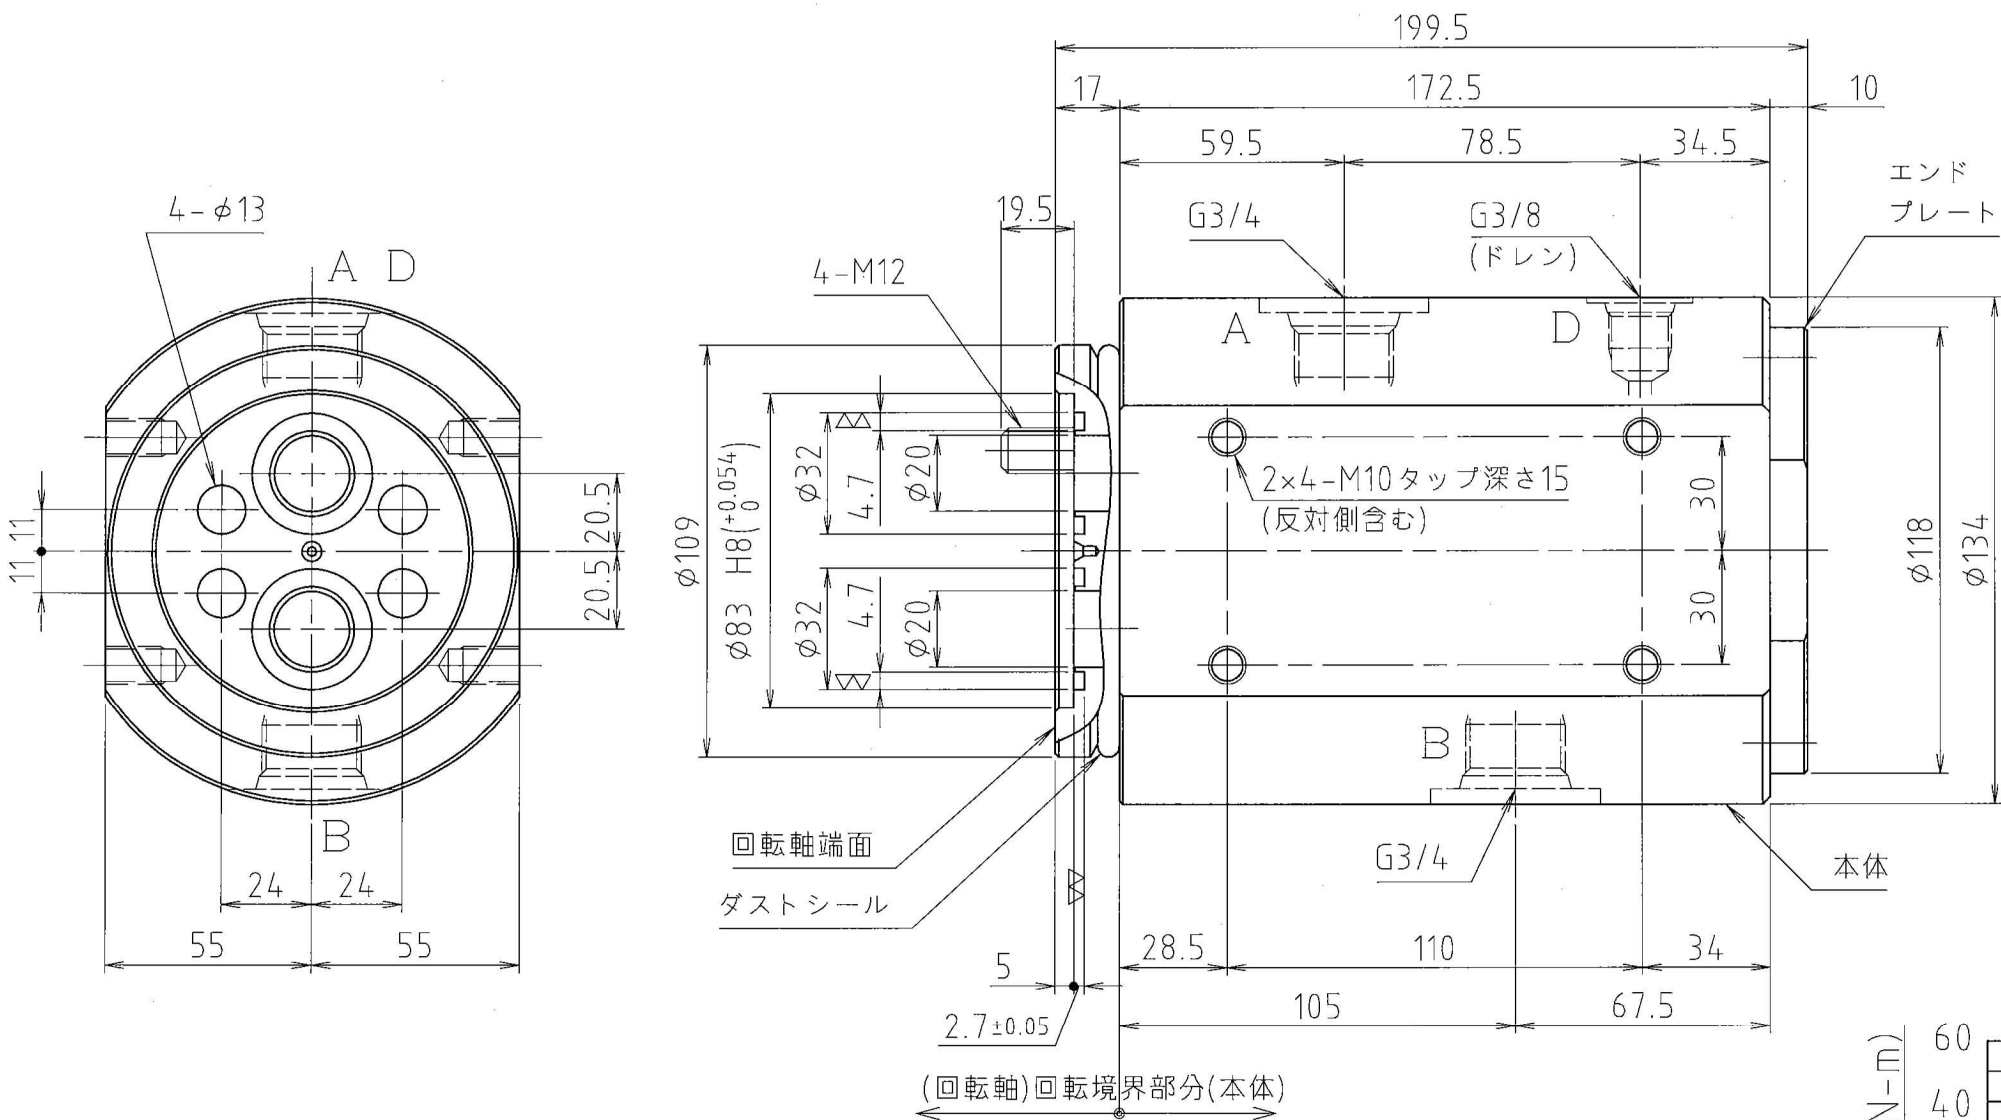





仕様	
最高使用圧力	35MPa
最大使用流量	300L/min.
最高使用回転数	30min ⁻¹
使用流体	一般鉱物油
最高使用温度	70℃
ドレン許容背圧	3MPa
質量	約20kg

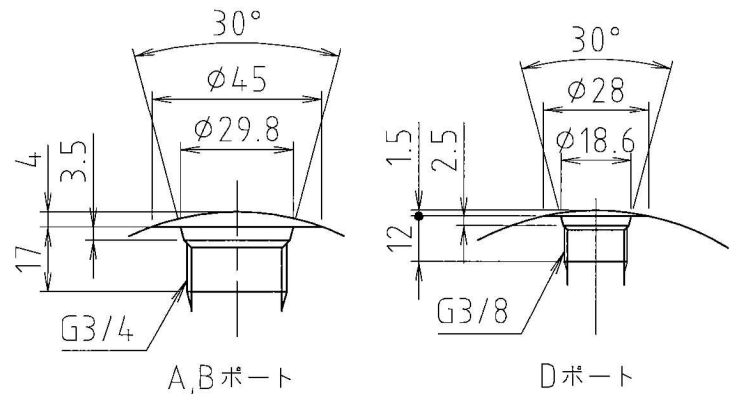

取り付け方法
取り付けはエンドプレートを外し、
4本のボルトで締め付け後、
再度エンドプレートを取り付けます。

尺度 SCALE	1:2	納入先 CUSTOMER	Messers 殿
承認 APPROVED	板橋	名称 TITLE	ロータリージョイント
検図 CHECKED	板橋	形式 FORM	RJ2-35-300N23B-A2
設計 DESIGNED	山口	図番 DRAWING NO.	1201317803
製図 DRAWN	2024/04/18 山口	リックス株式会社 RIX CORPORATION	

③				
△				
△	×2 追記	24.5.15	山口	園山
符合 MARK	内 DESCRIPTION	日付 DATE	担当 CHECKED	承認 APPROVED
変更 REVISIONS				