



6121-3V

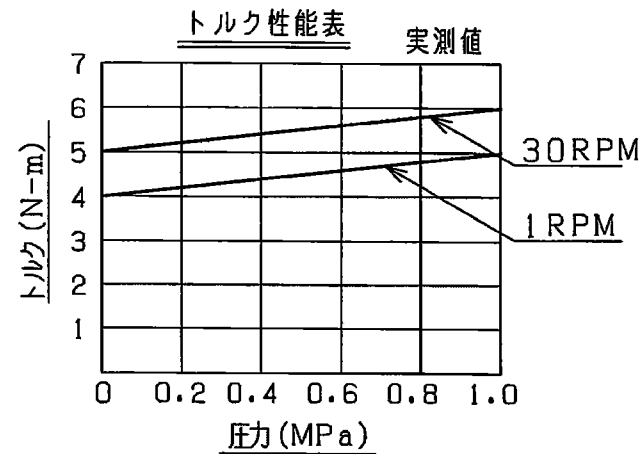

注 記

本図ハA1、A2ヲ空圧トシB1、B2ヲ水圧ト分岐シテイルガ
A1、A2ヲ水圧、B1、B2ヲ空圧デ使用可能デス。
但シ、Drポートハ空圧ト水圧ガ混合シナイ用空圧ト水圧ノ間ニ
設ケテ外部取出シニシテ下サイ。

主 仕 様	
試 験 圧 力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使 用 流 体	空圧/水圧
ポート最小断面積/φ	33mm ² /φ6.5
使 用 ポ ー ト	A = 空圧、B = 水圧
最高使用温度	-10~80度C
回 転 条 件	負 荷 回 転
回転トルク (負荷時)	トルク性能表参照
総重量 (実測)	約 2.0 kgG
使用材質: 回 転 軸	SUS304
本 体	C3601 (BSBM)
ベアリング	SUS304

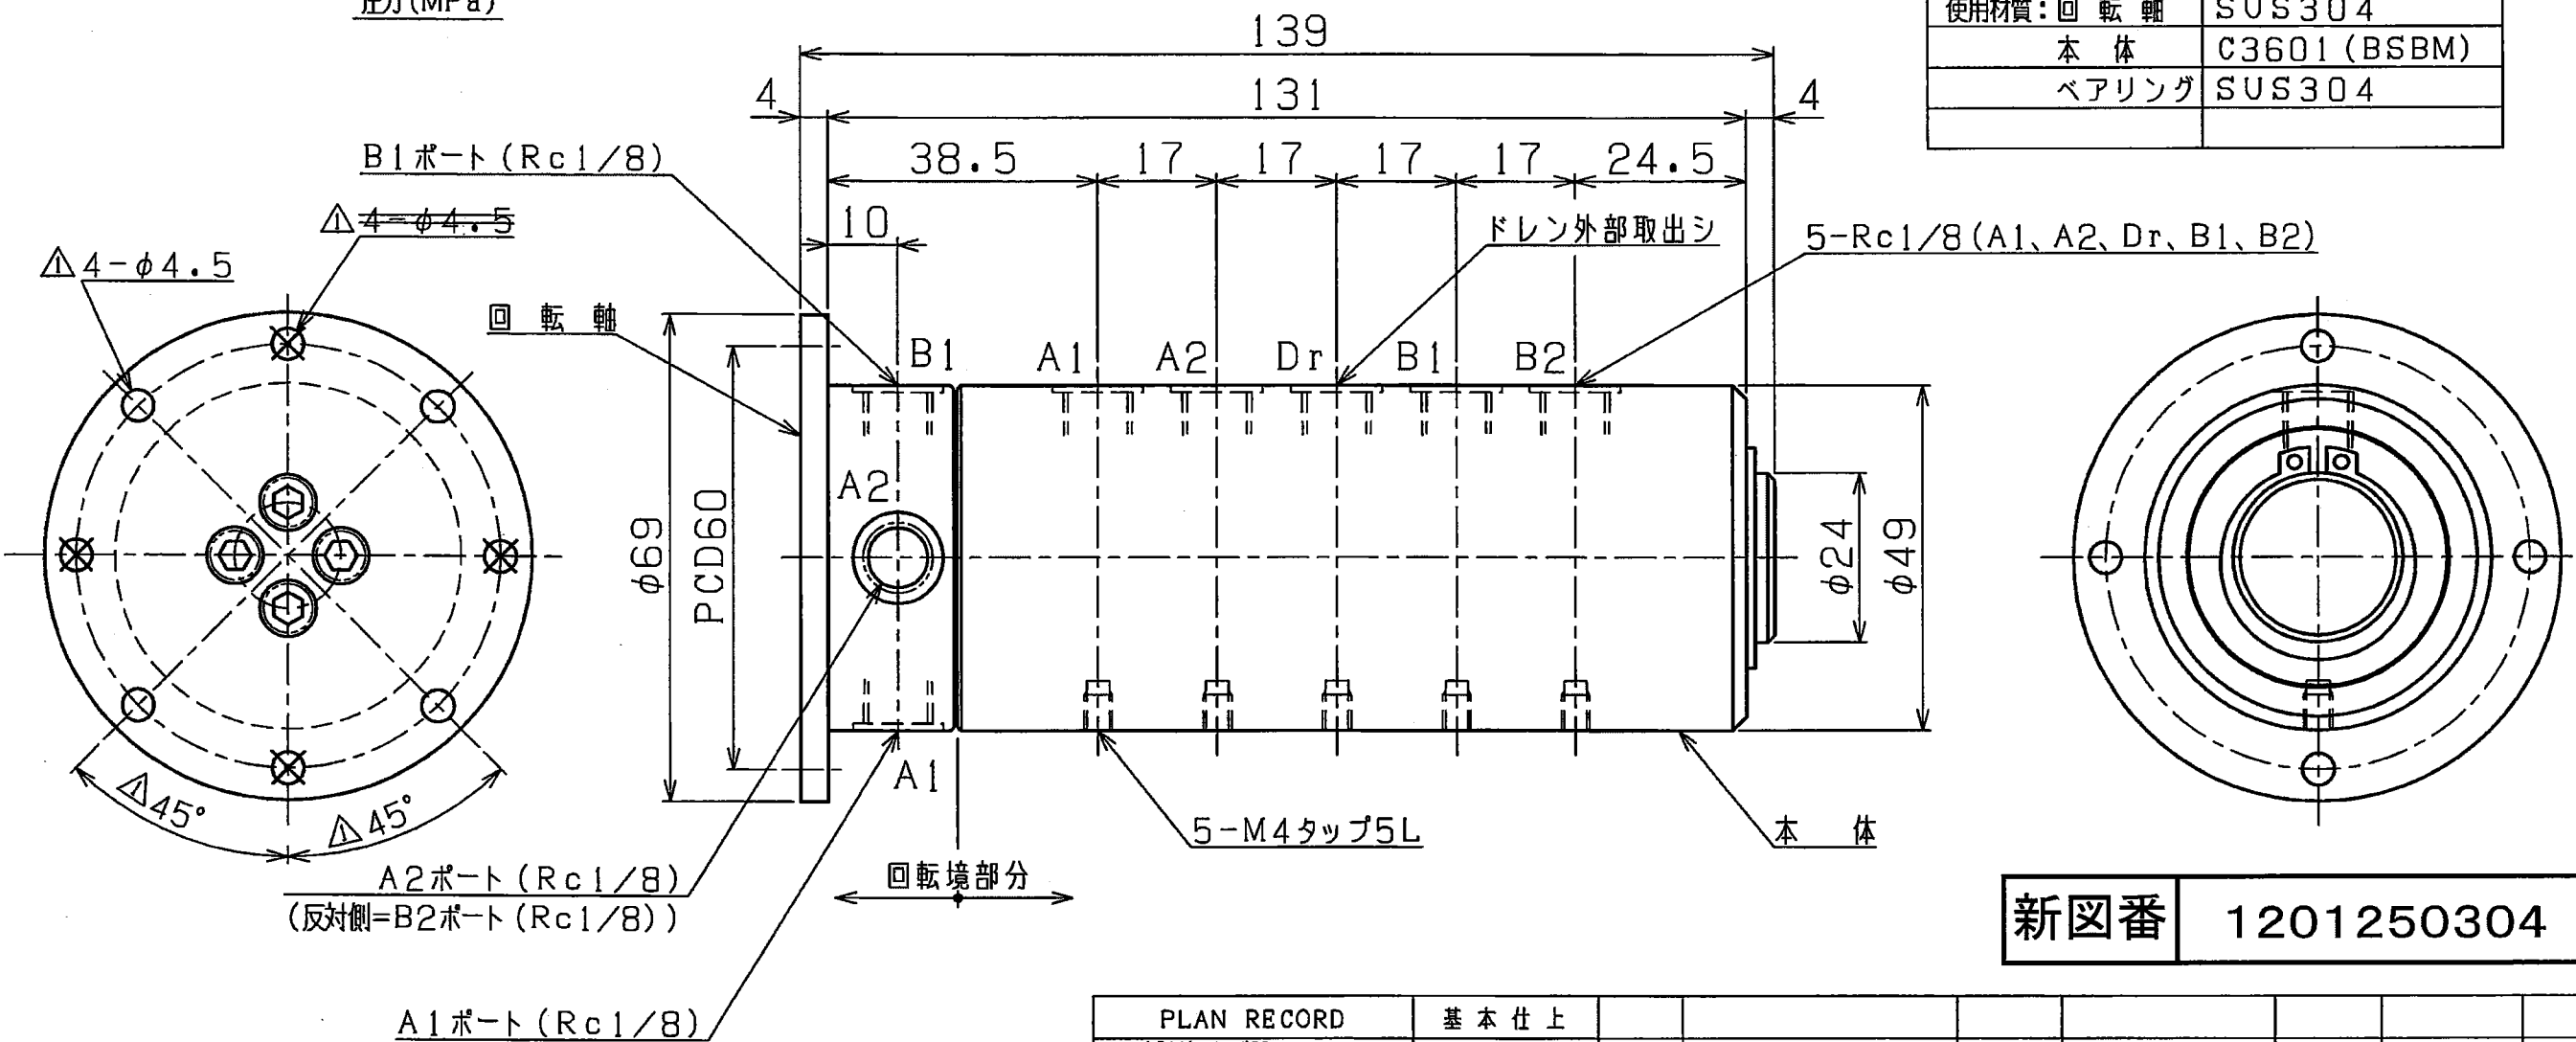

新図番 1201250304

PLAN RECORD		基本仕上								
△客先要求ニヨリ変更	H27-3-5			MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
			寸法許容差	C H I E F		RJ4-1-1000AW-22BH				
	区 分	許容差	H E A D							
	1 ~ 4		±0.1	CHECKED BY		ロータリージョイント				
	5 ~ 16		±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63		±0.3	DATE DRAWN		DRAWING NO.		A3-1719		
	64 ~ 250		±0.5	SCALE		RX リックス株式会社				
250~1000		±0.8								

記 号
400S
100S
25S
6.3S
0.6S