


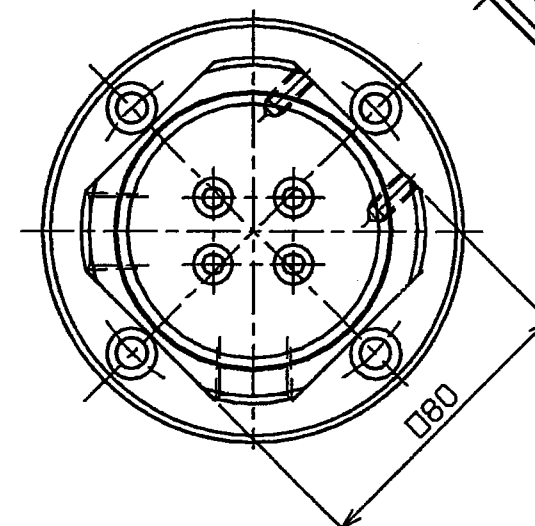



A3-1574G

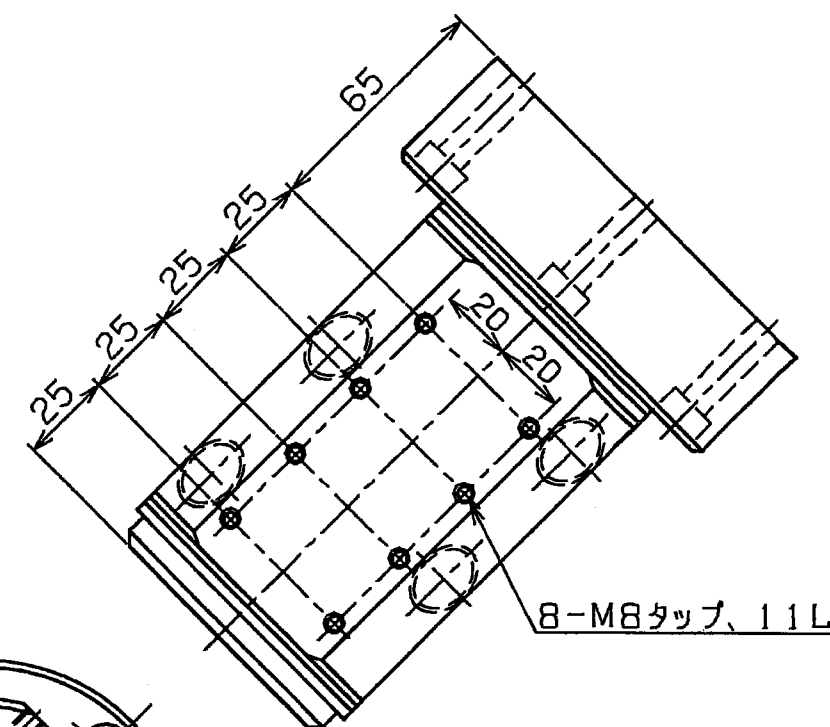

仕 様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68L/min.
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	60度C
総重量	7.5kg

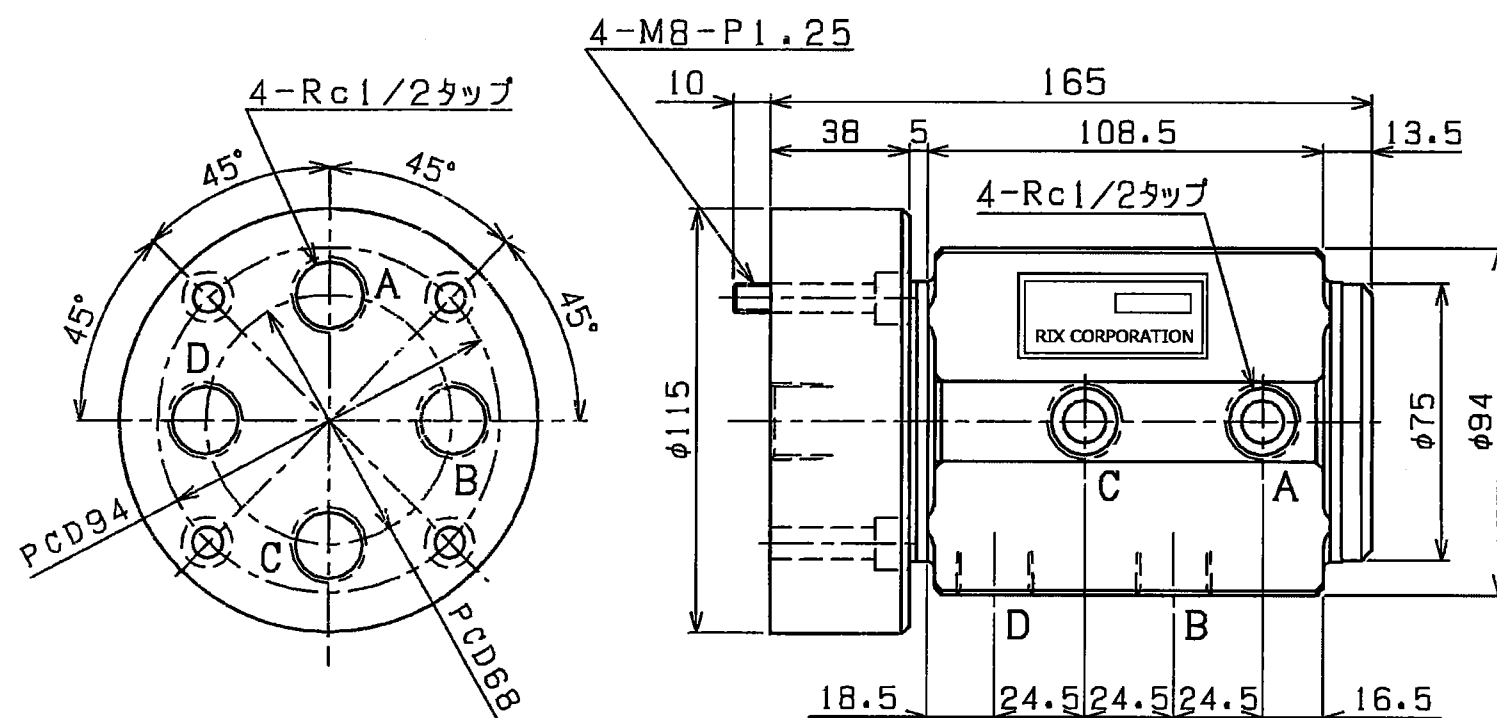

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

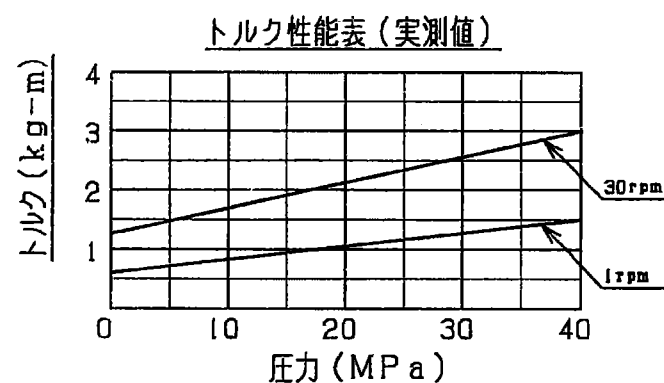

PLAN RECORD		基 本 仕 上							
		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK	
	寸 法 許 容 差	C H I E F		R J 4 - 3 0 - 6 8 N 2 2 T					
	区 分 許 容 差	H E A D							
	1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	ロータリージョイント					
	5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
	17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN	DRAWING NO.		A 3 - 1 5 7 4 G			
	64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 2						
	250~1000	±0.8		R X リックス株式会社					

新図番 1201248008