



A3-1574R

シンボル




仕 様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68L/min.
最高使用回転数	30rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	60度C
総重量	7.5kgG

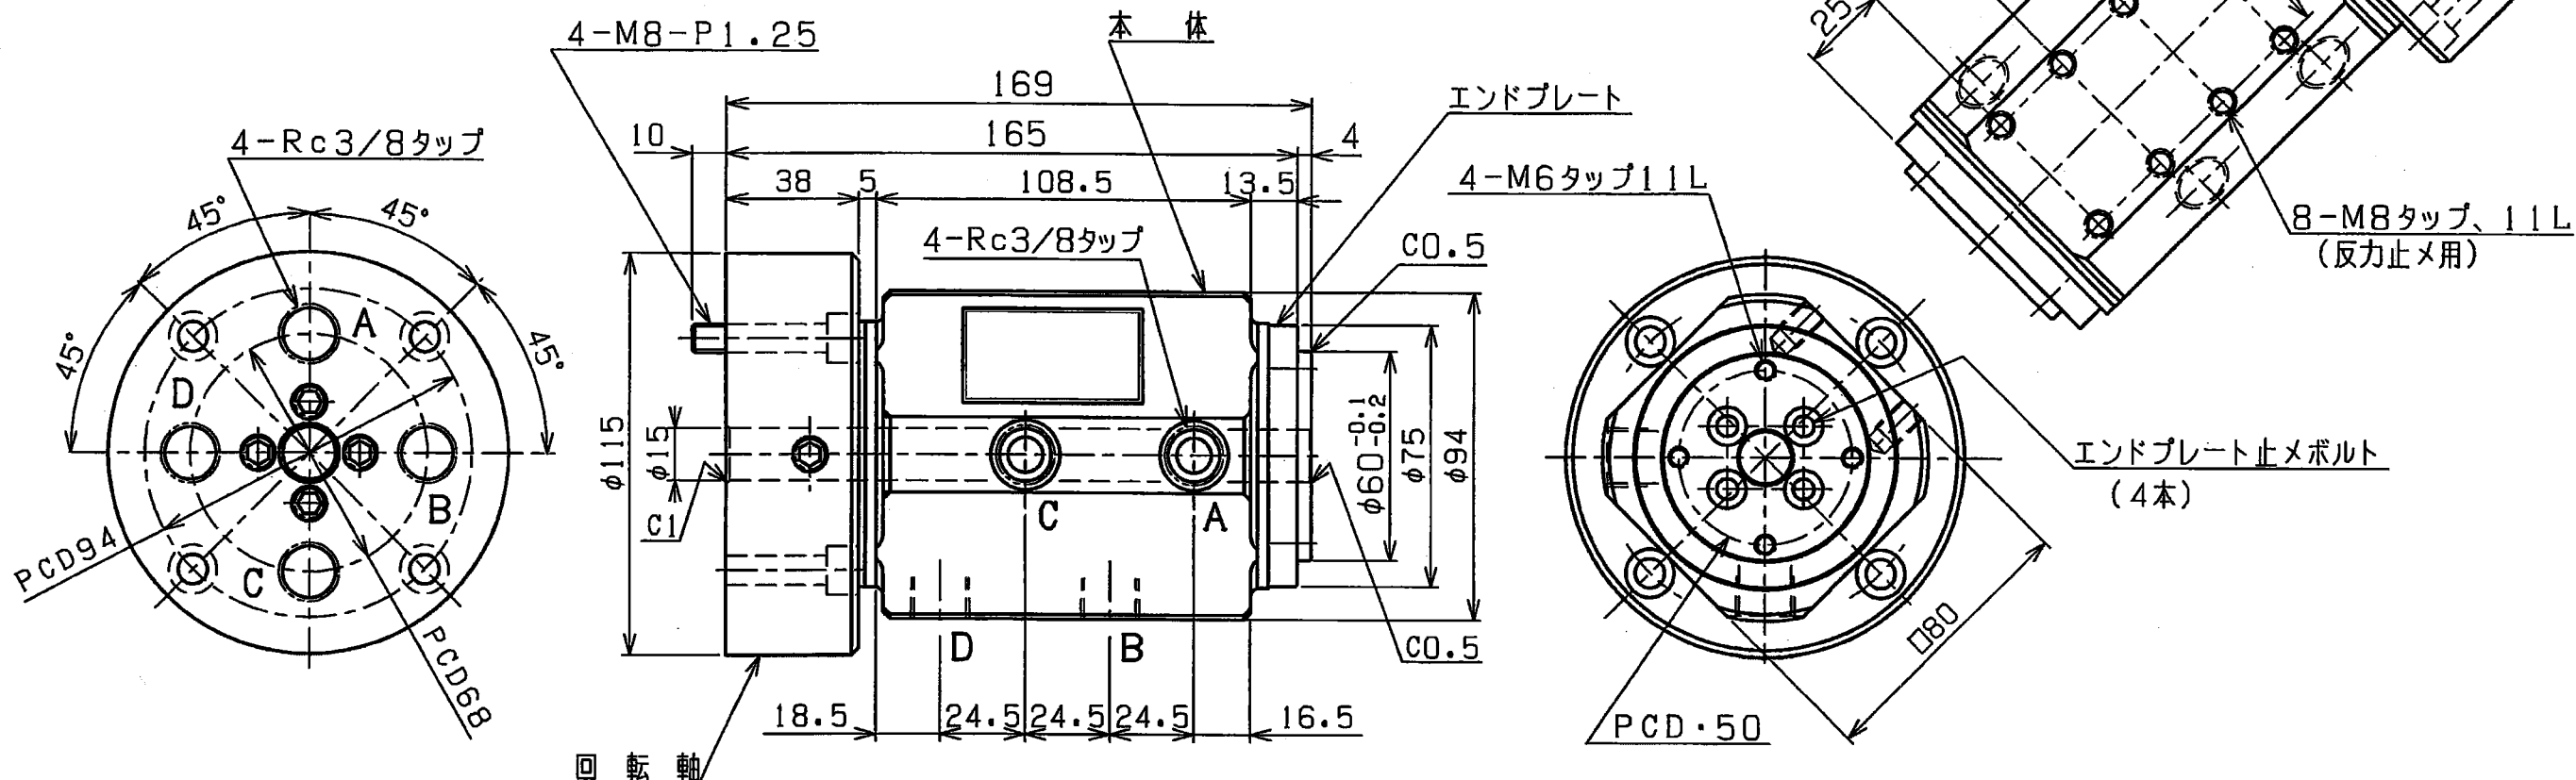

新図番 1201250003

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

- 1) 回転軸トエンドプレートハ連結サレテイマス。
- 2) 本体ハ反力止め用タップデ固定シマス。

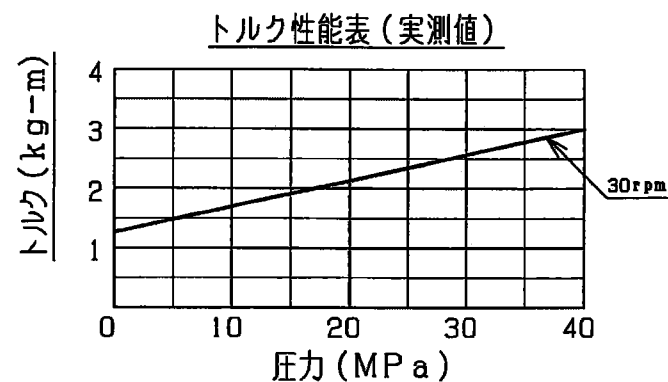

PLAN RECORD		基本仕上							
△追加	H29-5-15		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△実施	H19-7-1	寸法許容差	C H I E F						
		区 分	許容差	H E A D	RJ4-30-68NE22△T				
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	ロータリージョイント				
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY	DRAWING NO. A3-1574R				
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN					
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 2	R/X リックス株式会社				
		250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S