



A3-1725D

トルク性能表 (実測)

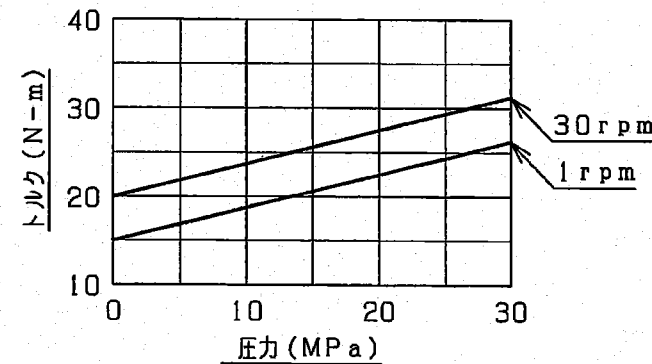

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68 L/min.
使用流体	一般作動油 (MAX. 80℃)
最高使用回転数	30 rpm
材質	S45C (シールを除く)
重量	約18.5 Kg (実測)

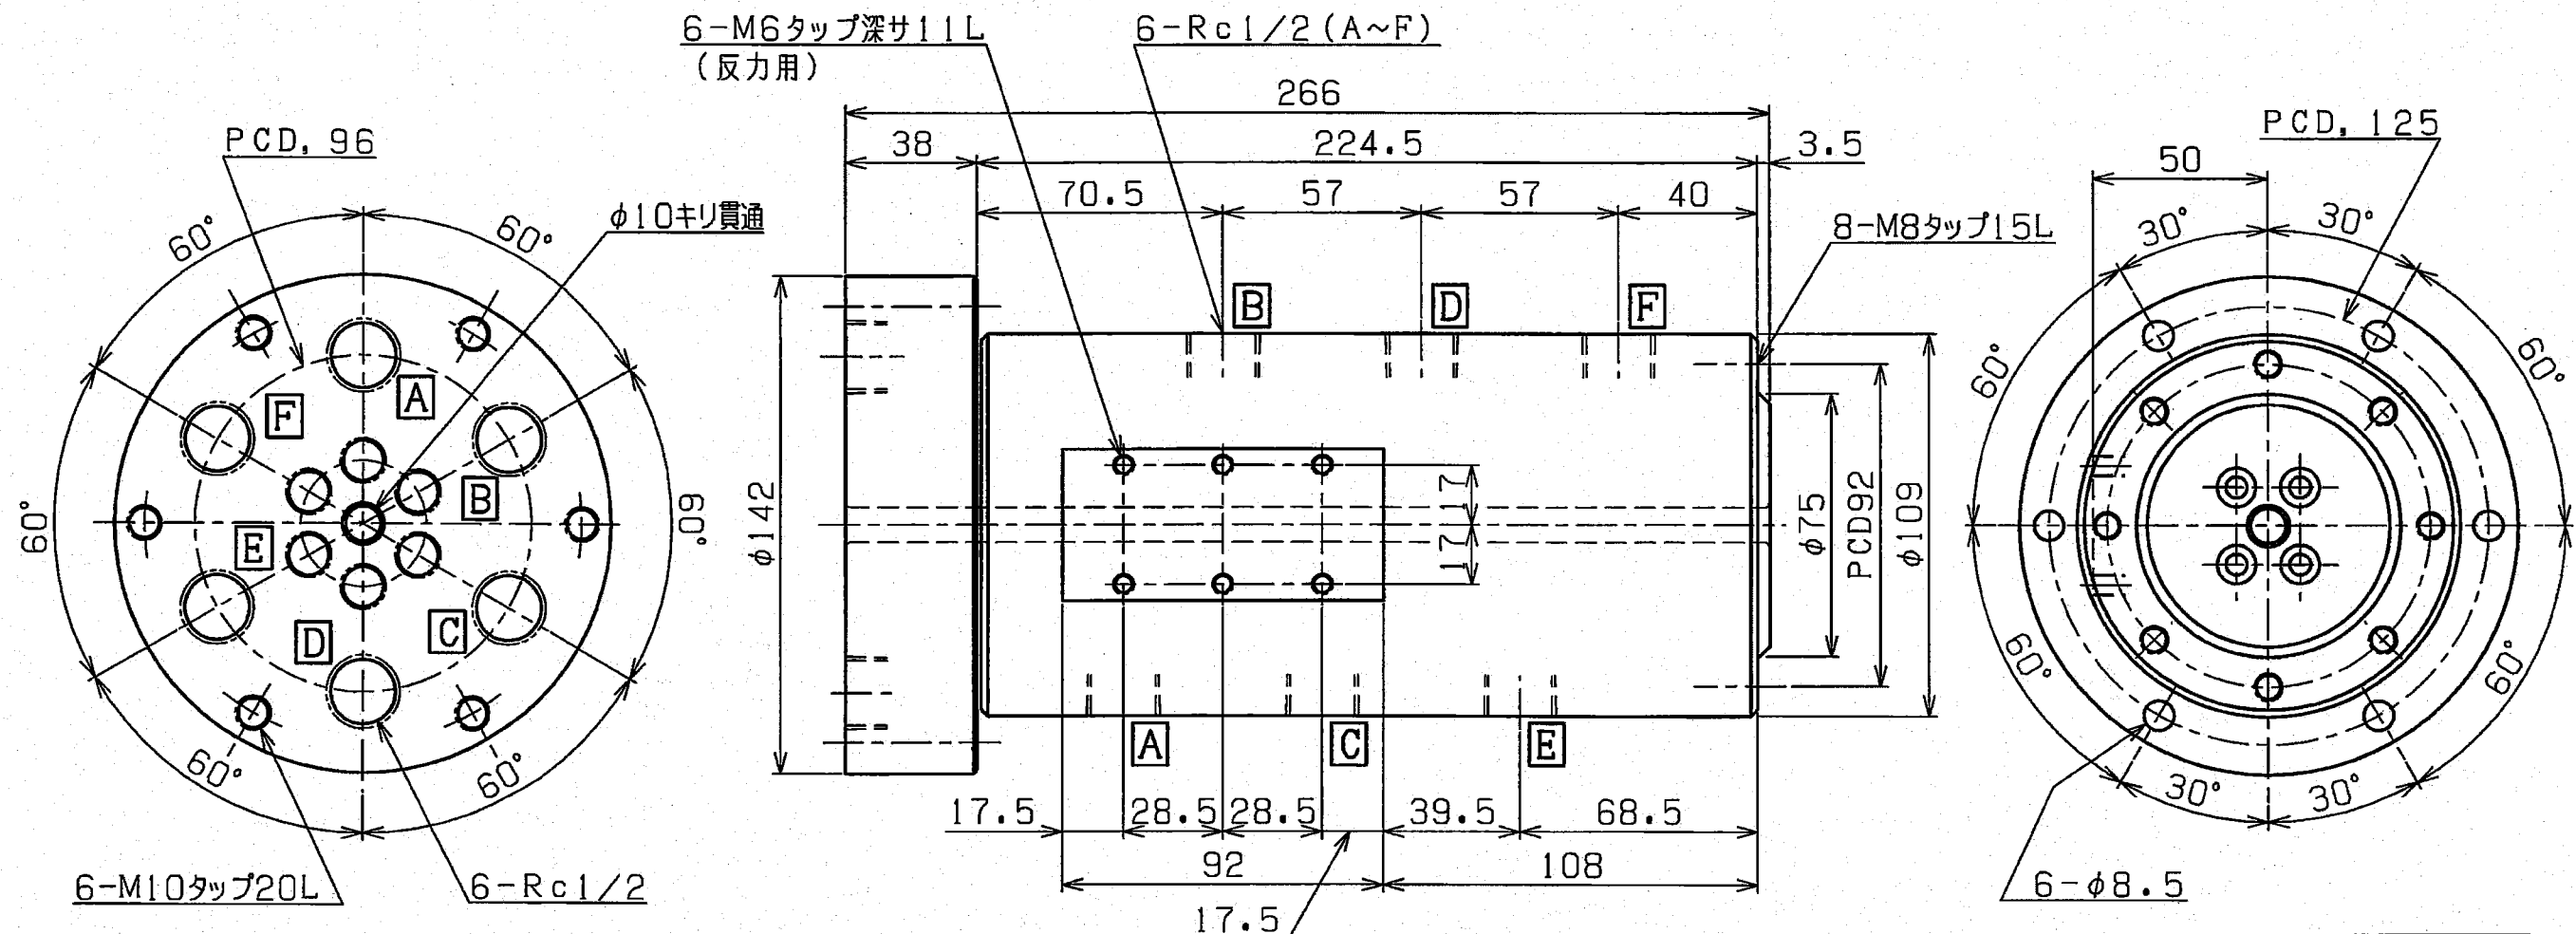

新図番 1201267401

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	1	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
		寸法許容差	C H I E F		RJ6-30-68N22BE					
		区分許容差	H E A D		ロータリージョイント					
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	DRAWING NO. A3-1725D					
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY						
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN	R/X リックス株式会社					
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2						
		250~1000	±0.8							

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S