
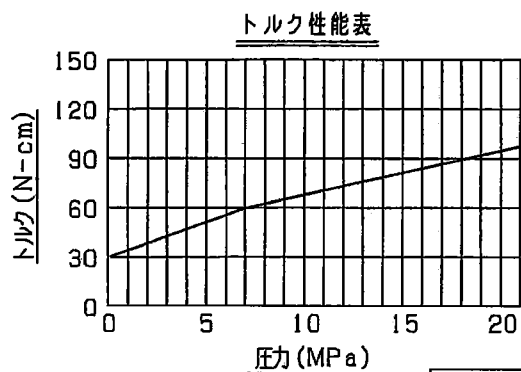


COMMON USE						PLAN RECORD

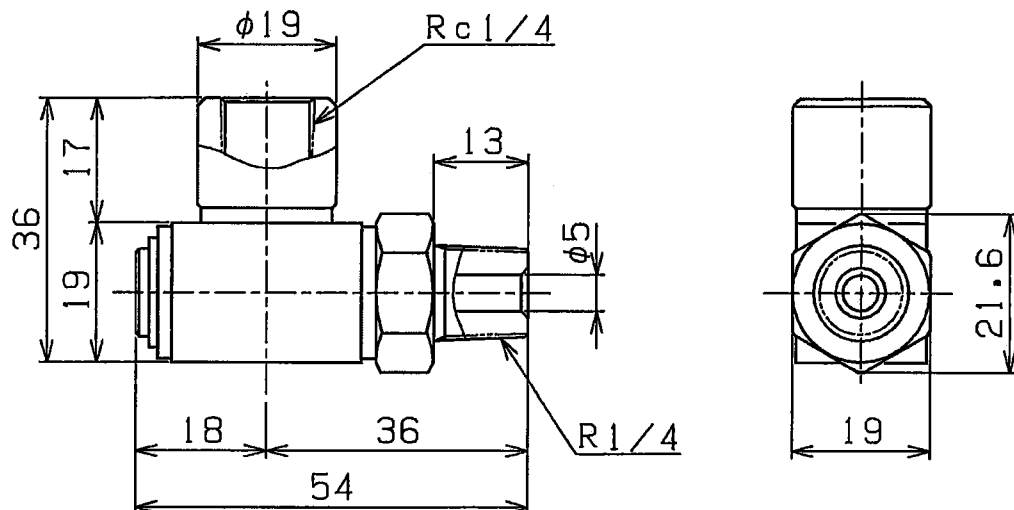

仕様

1) 試験圧力	41.0MPa
2) 最高使用圧力	20.5MPa
3) 最大使用流量	40L/min.
4) 最高回転数	20 rpm
5) 最高使用温度	-30~100℃
6) 材質(シール=NBR)	SUS304
7) 負荷回転	可能

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

基本仕上						120g	
	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差	C H I E F		RJ1-21-40W-12 ROTARY JOINT				
記号	区分	許容差					
200~400S	1 ~ 4	±0.1	DRAWING NO. A4-1620B				
50~100S	5 ~ 16	±0.2					
12.5~25S	17 ~ 63	±0.3	SCALE 1 / 1				
1.6~6.3S	64 ~ 250	±0.5					
0.05~0.8S	250~1000	±0.8	R/X リックス株式会社				

新図番

1201247009