



6391-3V




トルク性能表 (実験値)

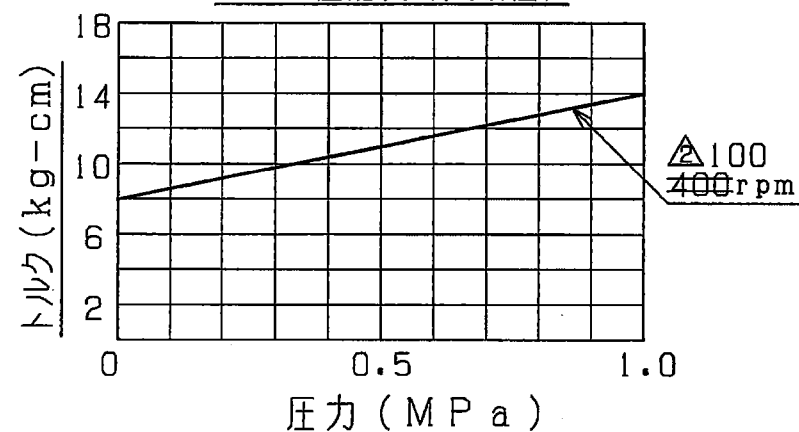

シンボル



主仕様	
最高使用圧力	1 MPa
最大使用流量	20 L/min.
使用流体	一般水道水 (MAX. 80℃)
最高使用回転数	400 rpm Δ100 rpm
材質	SUS304 (シーリングを除く)
重量	約 2 kg

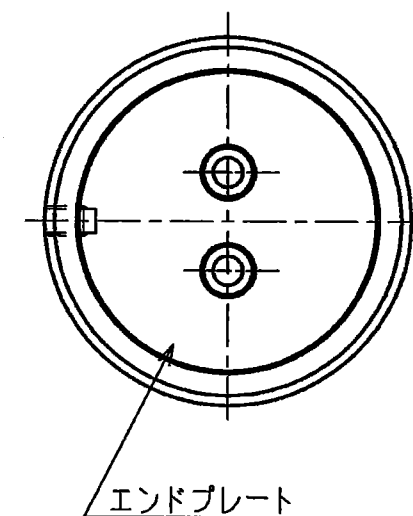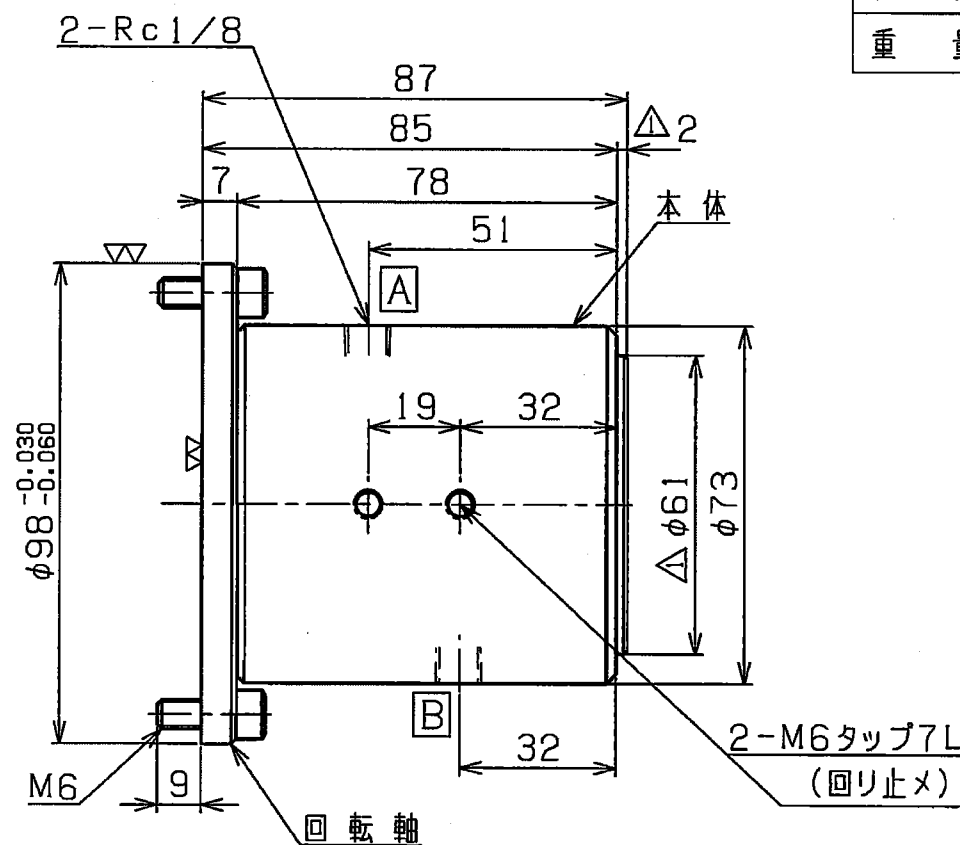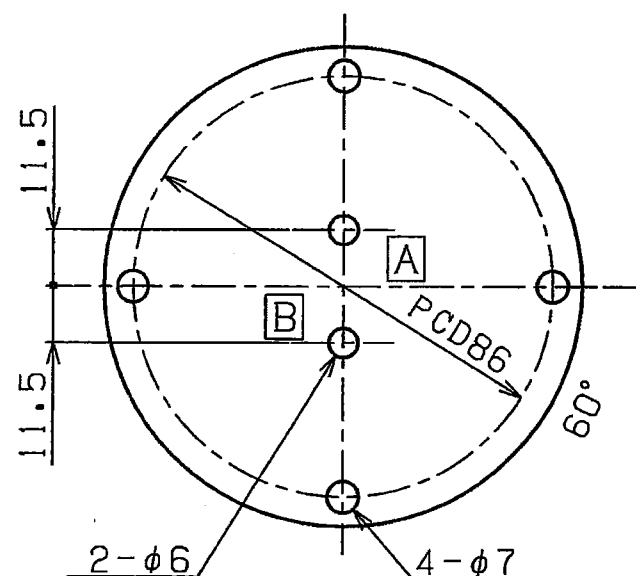

PLAN RECORD		基本仕上							
△H19-3-13共通化ニヨリ変更			MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△H25-1-11 変更		寸法許容差		C H I E F		RJ2-1-20W-21B			
		区分	許容差	H E A D					
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY		ROTARY JOINT			
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN		DRAWING NO.	A 3 - 1 6 3 9		
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 1.5					
		250~1000	±0.8						
					R/X リックス株式会社				

新図番

1201247504

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S