
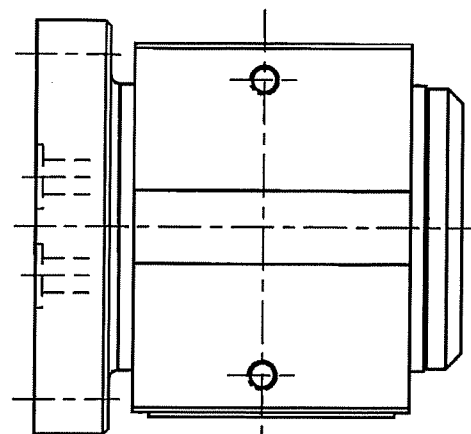


A3-0615C

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。





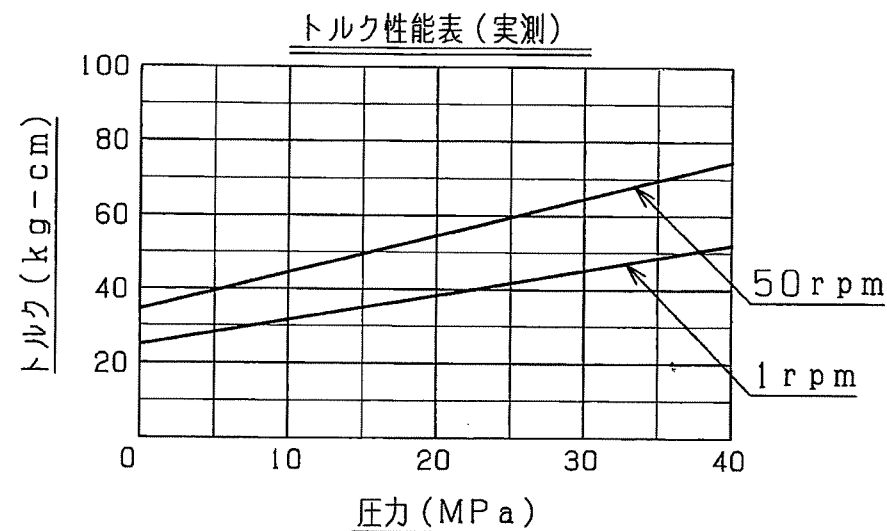


RJ2-30-25N21T

標準仕様 (内部シール=NBR)	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	25L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
総重量	約3.5kgG

RJ2-30-25N21T-F

特殊仕様 (内部シール=FKM)	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	25L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	FKM適合流体
最高使用油温	△160-200度C
総重量	約3.5kgG

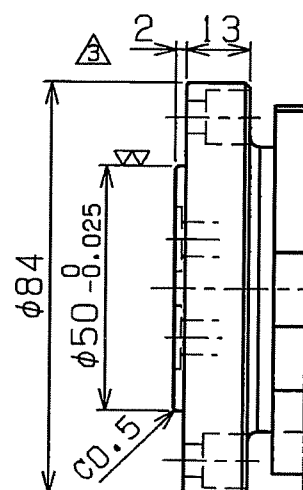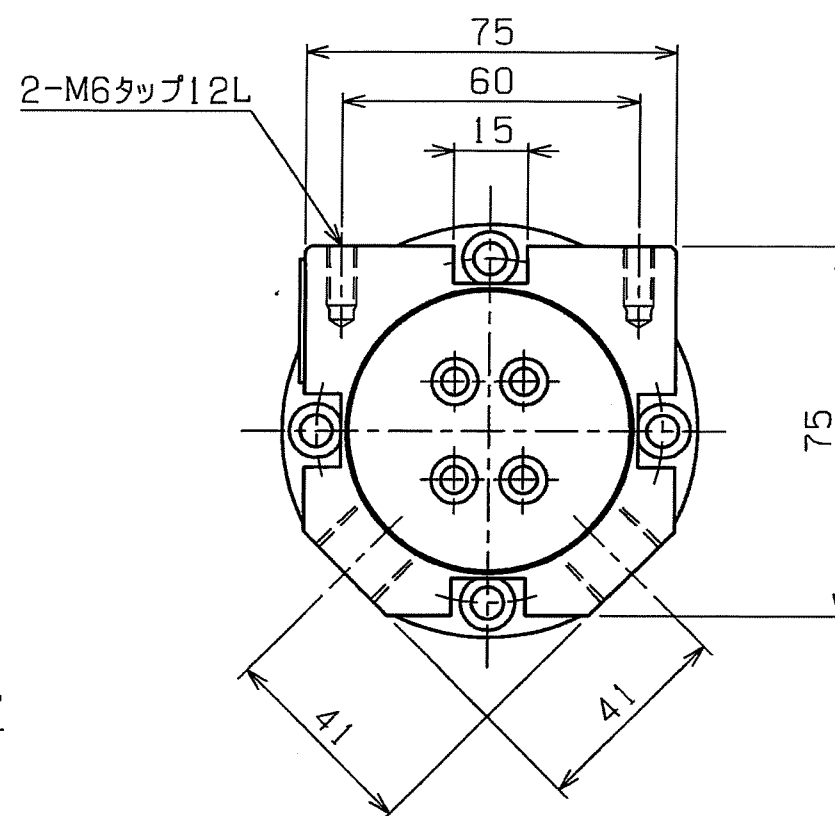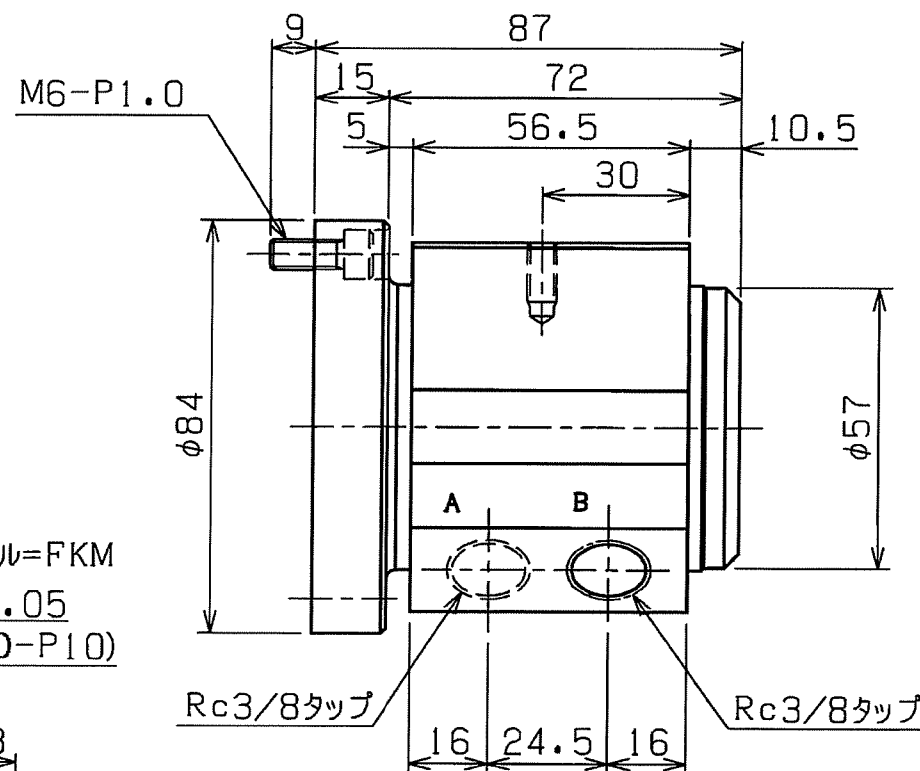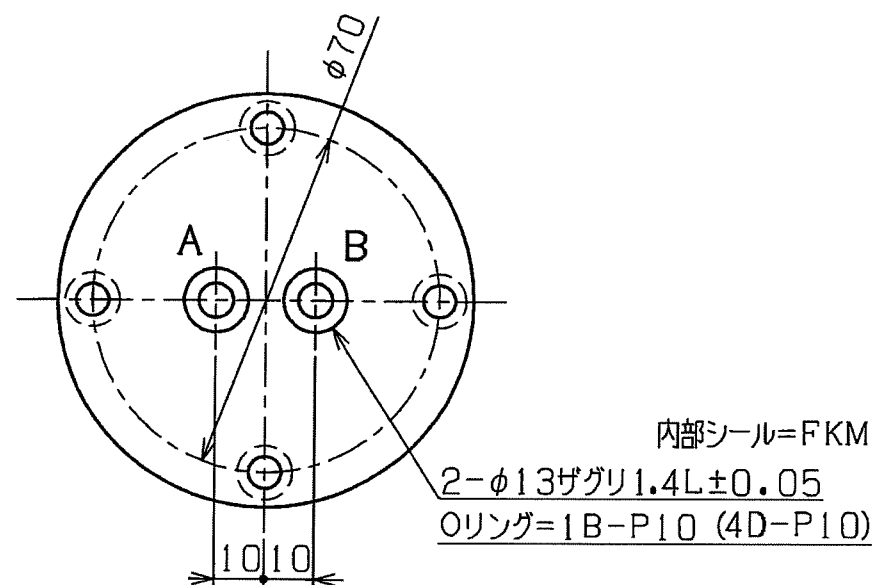

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△ 型式変更	H23-10-5								
△ 温度変更	H29-2-27	寸法許容差	C H I E F						
△ 客先要求形状	H29-9-12	区分許容差	H E A D						
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	RJ2-30-25N21△T(-F) ロータリージョイント				
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN					
		64 ~ 250	±0.5	SCALE	DRAWING NO. A3-0615C				
		250~1000	±0.8	1/1.5					
					R/X リックス株式会社				

新図番 RJ2-30-25N21T-F
1201254504

新図番 RJ2-30-25N21T
1201254407

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S