
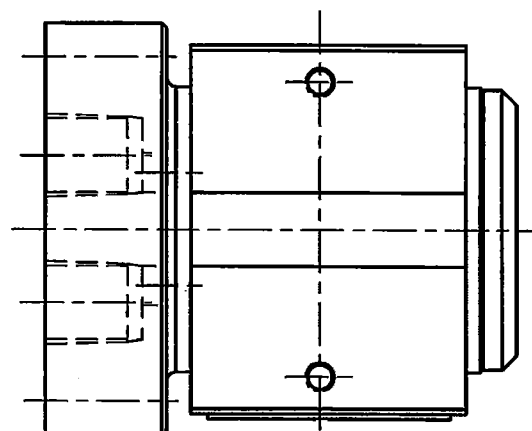


A3-0615B

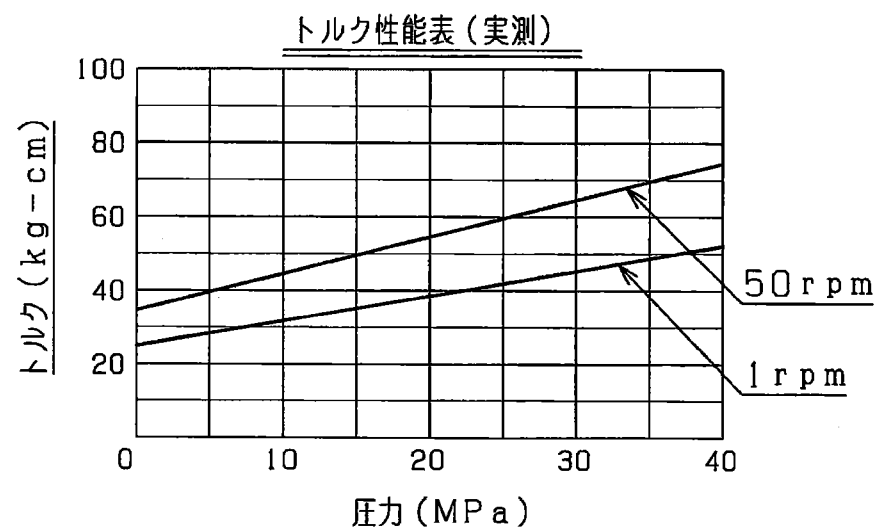


RJ2-30-30N22T



標準仕様 (内部シール=NBR)	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	30L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	一般鉱物油
最高使用油温	80度C
総重量	約3.5kgG

RJ2-30-30N22T-F

特殊仕様 (内部シール=FKM)	
最高使用圧力	30MPa
最大使用流量	30L/min.
最高使用回転数	50rpm
使用流体	FKM適合流体
最高使用油温	160度C
総重量	約3.5kgG

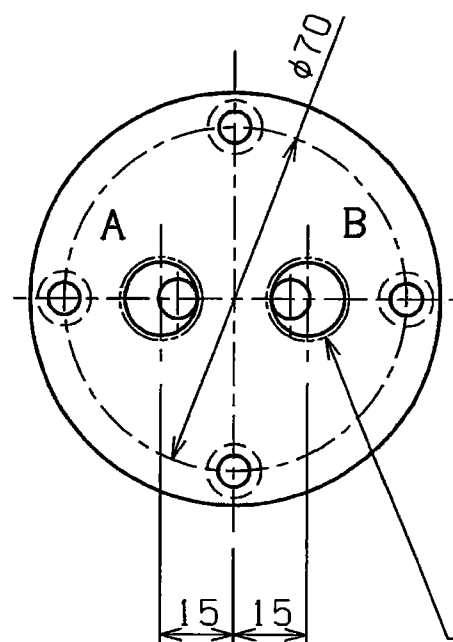

2-Rc3/8タップ

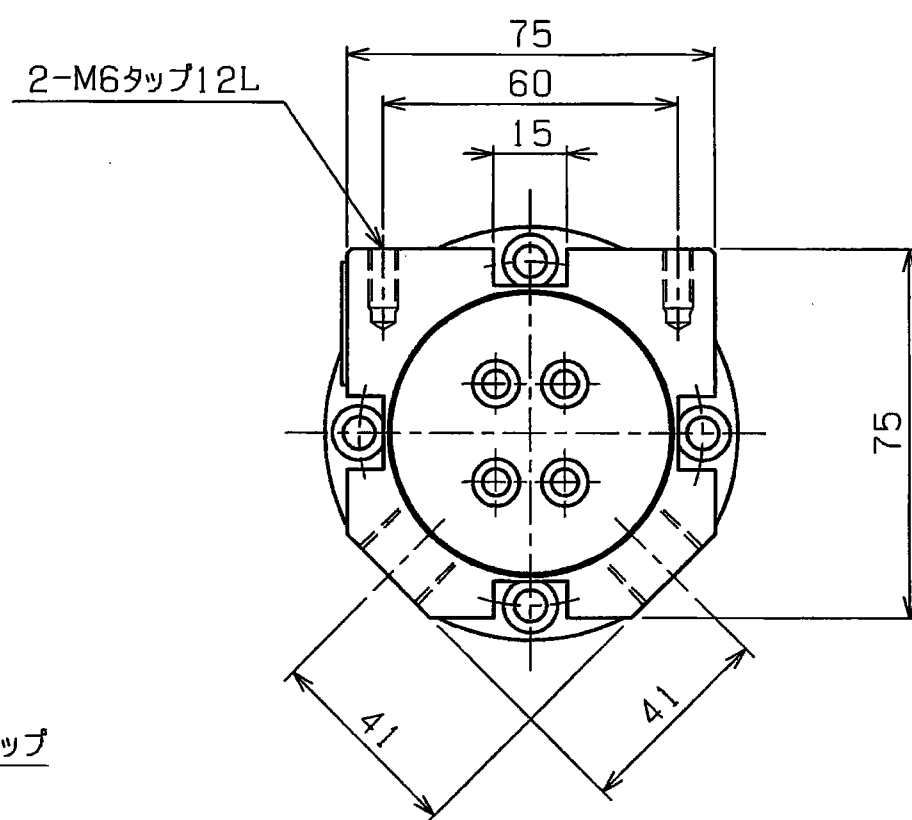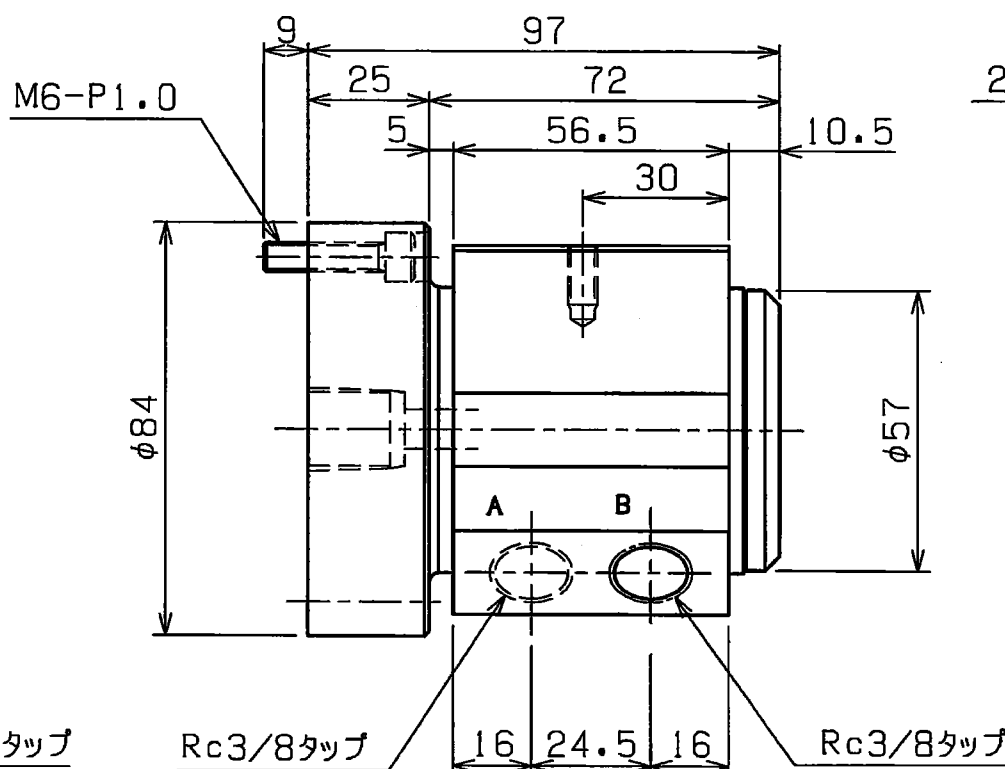


新図番

RJ2-30-30N22T-F
1201253806

新図番

RJ2-30-30N22T
1201253709

シンボル



本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

PLAN RECORD		基本仕上							
			MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
		寸法許容差	C H I E F		RJ2-30-30N22T(-F)				
		区分	H E A D						
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	ロータリージョイント				
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN	DRAWING NO.		A3-0615B		
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1 / 1.5					
		250~1000	±0.8		R/X リックス株式会社				

記号

400S

100S

25S

6.3S

0.8S

▽▽▽