

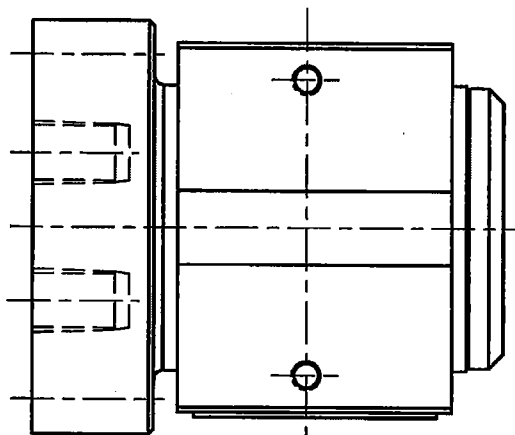


V3-0615A


シンボル



仕 様	
試 験 圧 力	45 MPa
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	20 L/min.
最高使用回転数	50 rpm
使用流体	水(水道水)・鉱物油
△使用温度範囲	△-30~100度C
圧力損失(IN~OUT)	0.15 MPa・at 20 L/分
総重量	約3.5 kg

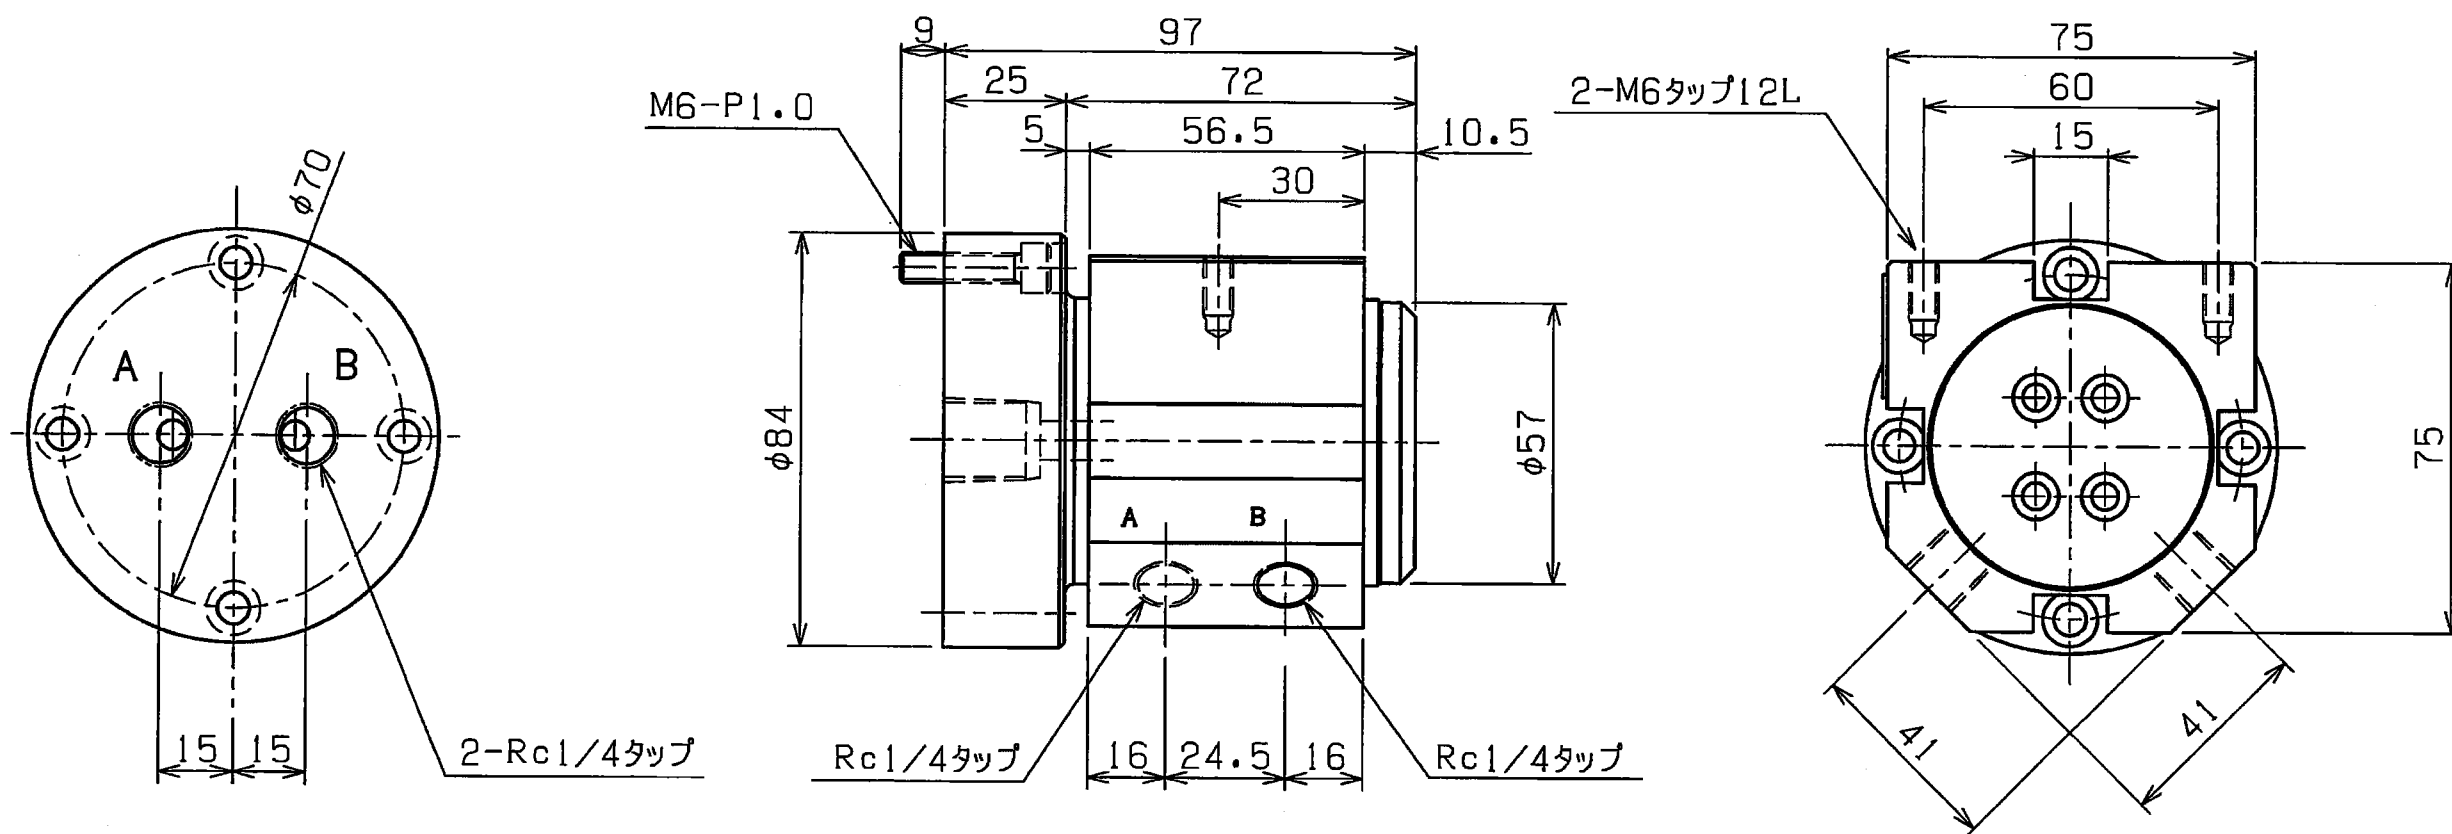

トルク性能表(実測)

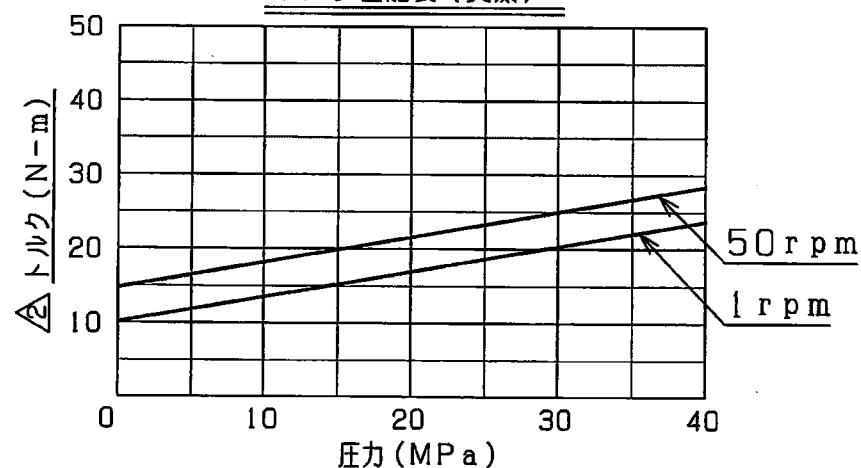

本製品は、軸受内蔵型ではありませんので、
軸又は本体にモーメントが発生しない様に取付けて下さい。

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
△ H20-6-26変更									
△ kg-cm⇒N-mに変更 H24-3-28									
	寸法許容差	C H I E F							
	区 分 許容差	H E A D							
	1 ~ 4 ±0.1	CHECKED BY							
	5 ~ 16 ±0.2	DRAWN BY							
	17 ~ 63 ±0.3	DATE DRAWN							
	64 ~ 250 ±0.5	SCALE							
	250~1000 ±0.8	1 / 1.5							

RJ2-30-30N22W

ロータリージョイント

DRAWING NO. A3-0615A

RX リックス株式会社

新図番 1201247805

記 号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S