



トルク性能表 (実測)

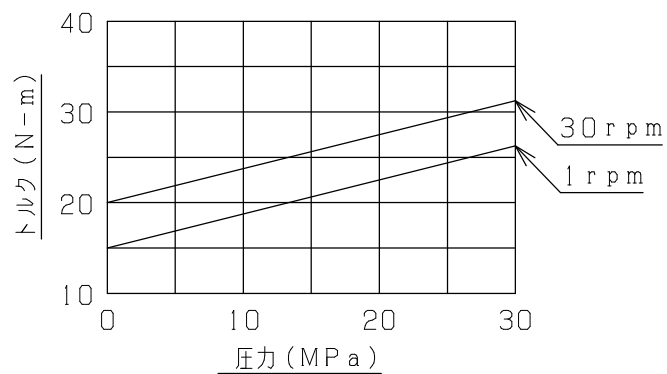

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最大使用流量	68L/min.
使用流体	一般作動油 (MAX. 80℃)
最高使用回転数	30 rpm
材質	S45C (シーリングを除く)
重量	約18.5Kg

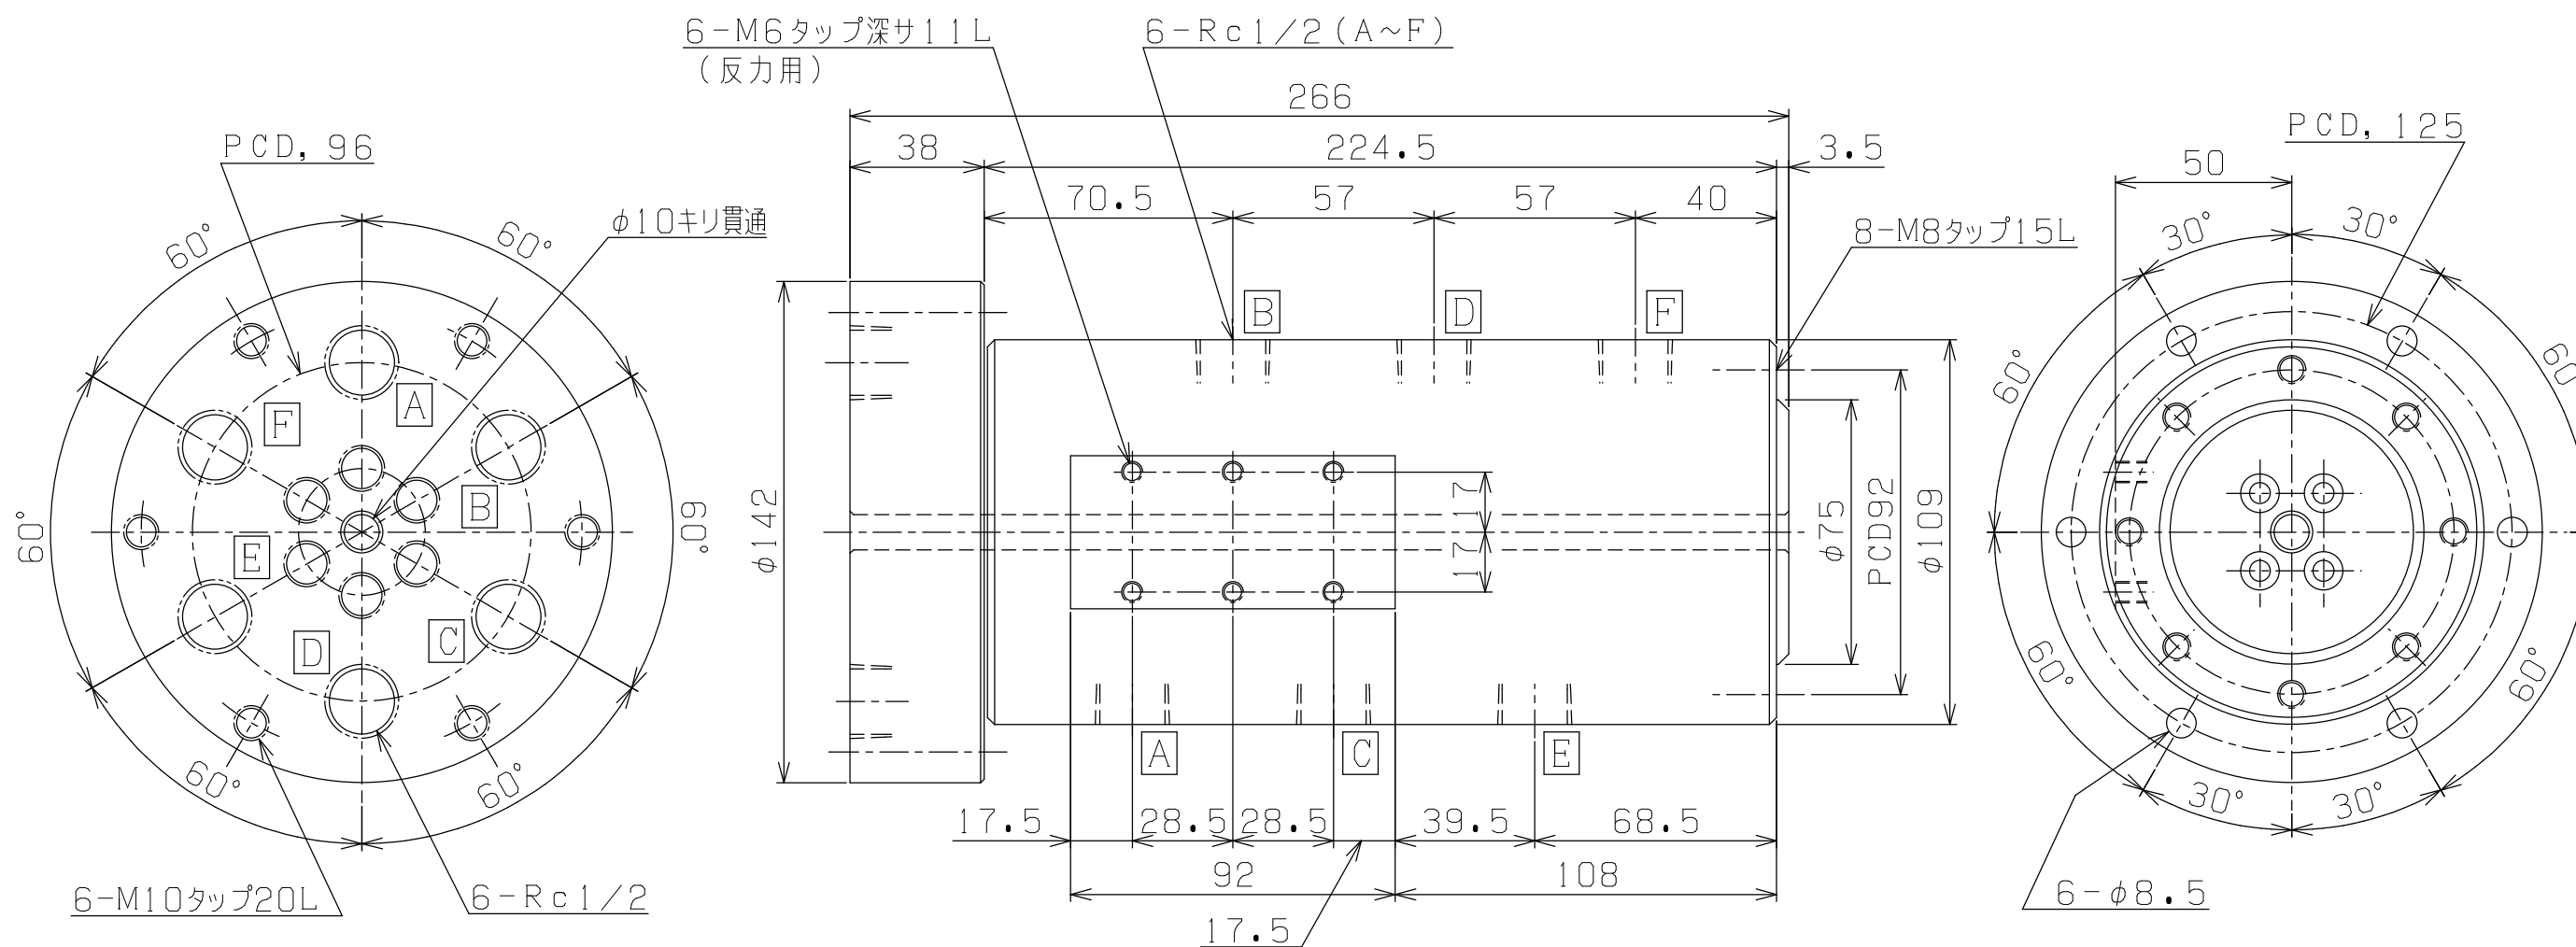

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	1	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差		C H I E F			RJ6-30-68N22BE					
区分	許容差	H E A D			ロータリージョイント					
1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-1725D					
5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY								
17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN								
64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2			RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION					
250~1000	±0.8									

記号	400S
	100S
	25S
	6.3S
	0.8S