

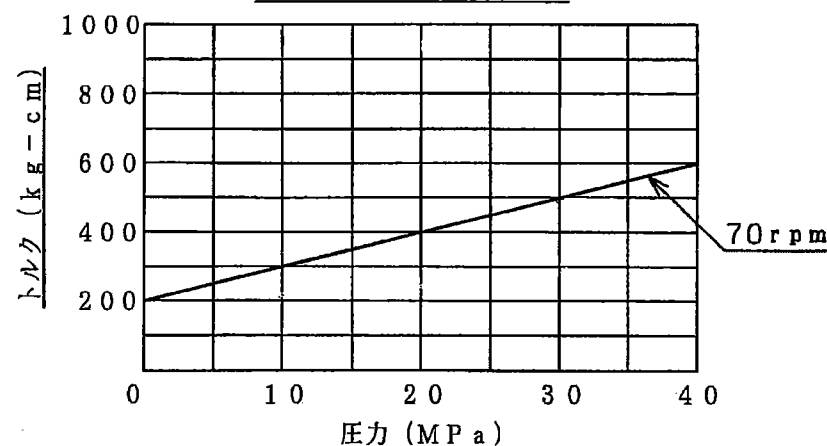

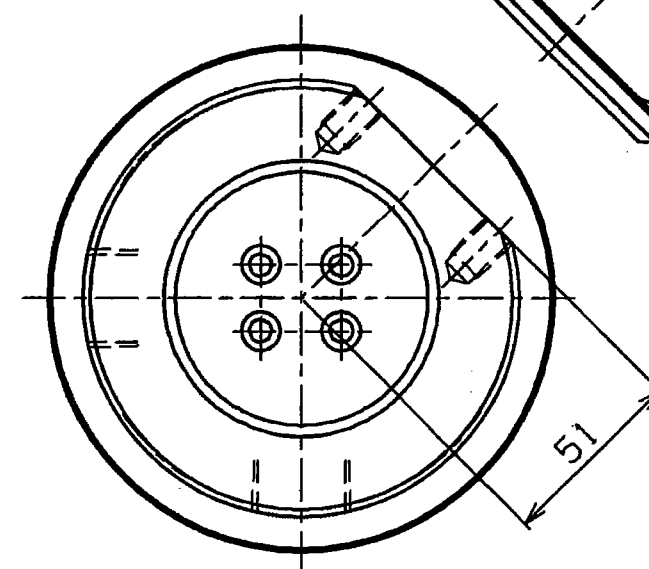
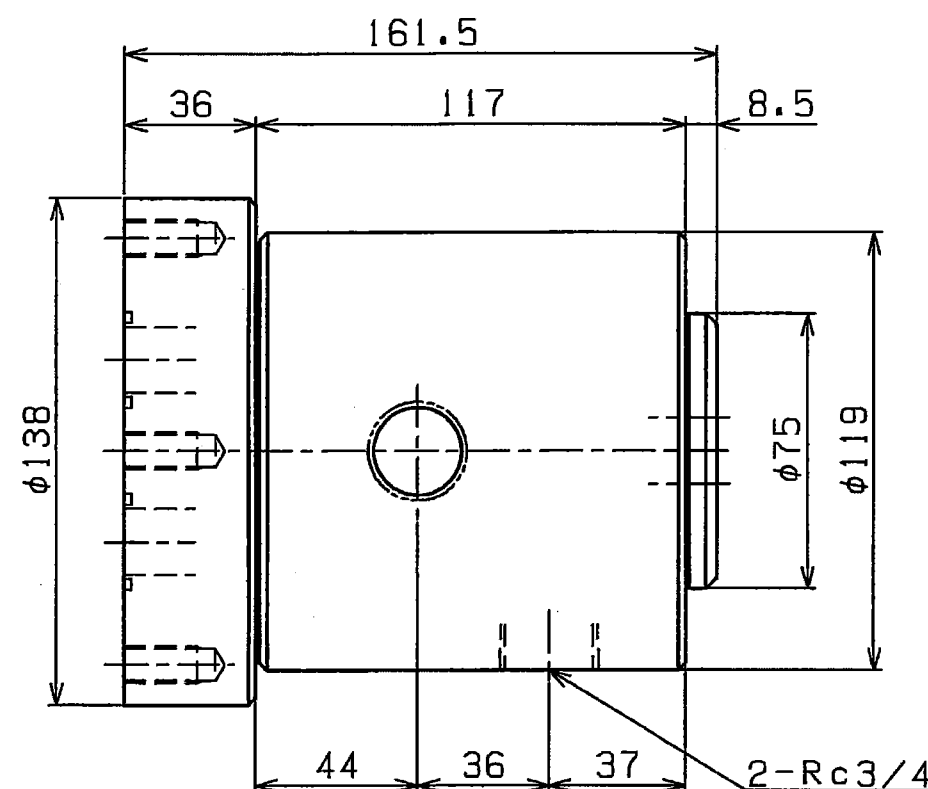


A3-1626B


トルク性能表 (実験値)

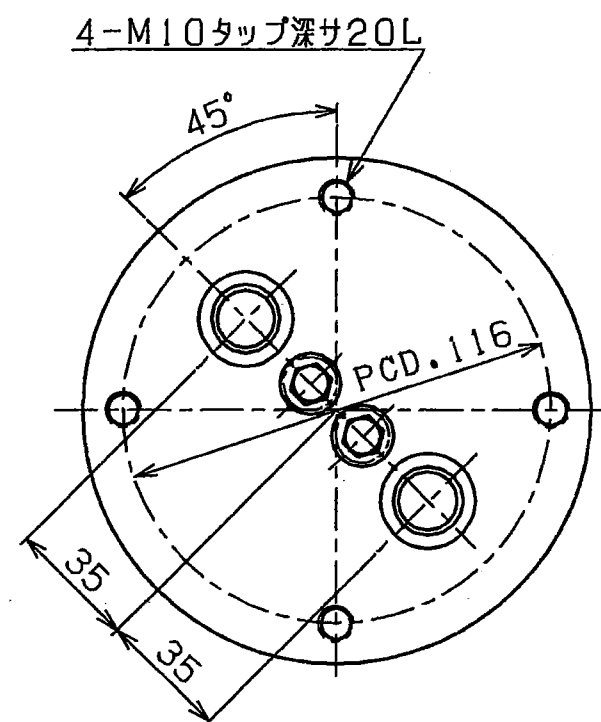

仕様	
最高使用圧力	35 MPa
最大使用流量	100 L/min.
最高使用回転数	100 rpm
使用流体	一般水道水
最高使用水温	80 度 C
総重量	13 kgG

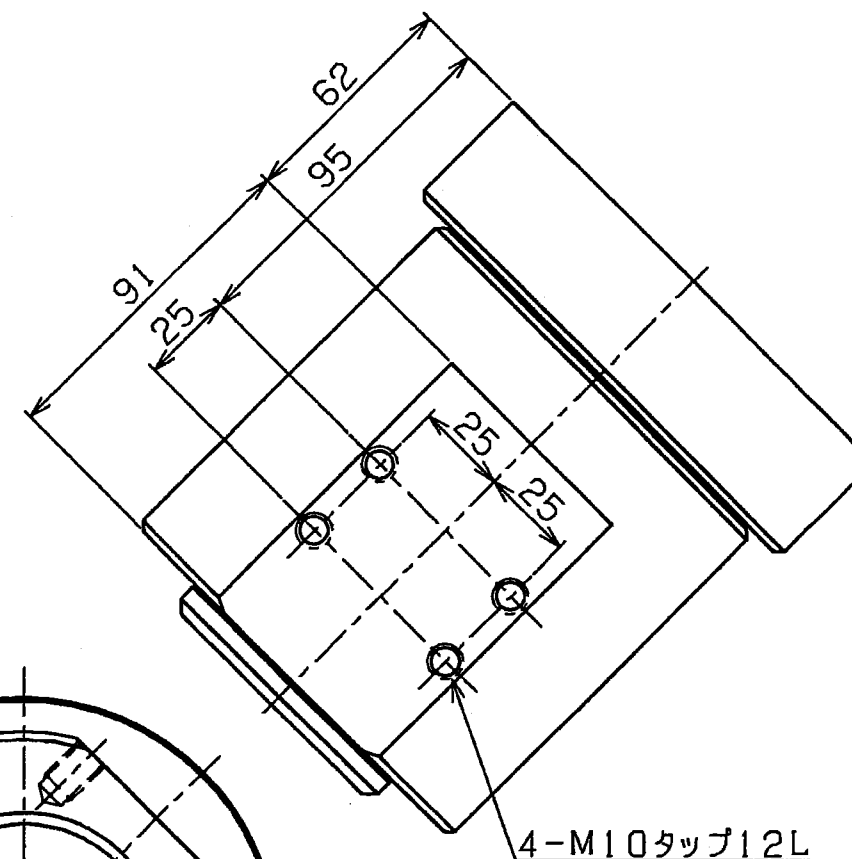

リング溝詳細
(2ヶ所)

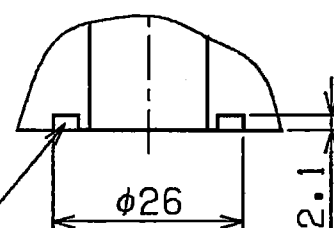

リング JIS B2401-1BP22 (2箇所)

新図番 1201249104

PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
		寸法許容差	C H I E F		RJ2-35-100W23B				
		区分許容差	H E A D		ロータリージョイント				
		1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY	DRAWING NO. A3-1626B				
		5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY					
		17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN					
		64 ~ 250	±0.5	SCALE 1/2	R/X リックス株式会社				
		250~1000	±0.8						

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.6S